


KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

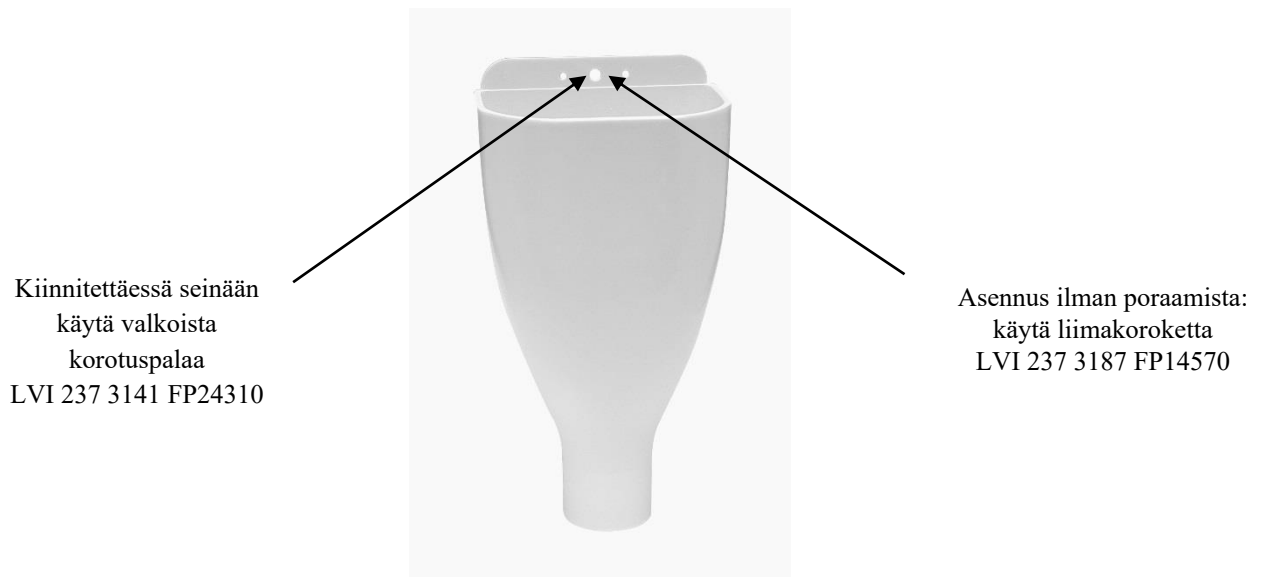

PESUKONESUPPILO Ø32 kumitiivisteellä

LVI 248 8816 FP 73700 VALKOINEN

Suppilon materiaali on PP (PolyPropeeni) ja tiivisteen TPE (Termoplastinenelastomeeri). Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Käyttötarkoitus:

Käytetään pesu- tai tiskikoneen poistoputken liitántään.

Asennus:

Käytä suppilon seinään kiinnittämiseen ruuvattavaa tai liimattavaa korokepala. Muista ruuvinreian tiivistys.

Liitosputki on leikattava suoraan leikkurilla tai muulla sopivalla laitteella. Putken pään leikkauspinta hiotaan ja puhdistetaan jottei tiivistys vahingoittuisi asennettaessa. Asenna putki suppiloon. Suosittelemme, että kumitiivisteet voidellaan ennen asennusta esim. Glidexillä tai vastaavalla silikonipohjaisella voiteluaineella (ei öljypohjaisella)!

Asennuksen tyypistä riippuen voidaan tarvita putkipitimiä poistoputken kiinnittämiseen. Pystysuorassa asennuksessa suosittelemme yhtä putkipidintä metrillä.

Virtauskapasiteetti on 0,6 l/sek.

Muista, että muoviosat ovat suhteellisen pehmeitä. Tarkista huolellisesti, että osat asettuvat oikein. Käytä voimaa varovaisesti.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tinneriä.