

PJX 00010CW PISTORASIAJAKOKAAPPI

Tukeva rakenne - alumiinia ja ruostumatonta terästä
- kestää vaativissa olosuhteissa.




Keskuksen mitoitusvirta I_n 63A
Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite $U_i=U_n$
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 6kA 1s
Tasoituserroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Iskunkestävyys IK09
Suojaluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuojat A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1010x410x280mm
Paino n. 26kg

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)			VVS (kpl)
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 32A	
PJX 00010CW	34 345 05	2 x 95mm ² Al/Cu	10	-	-	10

Asennustavat, tilattava erikseen

PJX maajalusta	34 345 10	toimitetaan erikseen
PJX seinäasennus	34 345 11	asennetaan tehtaalla
PJX tasopinta	34 345 12	asennetaan tehtaalla

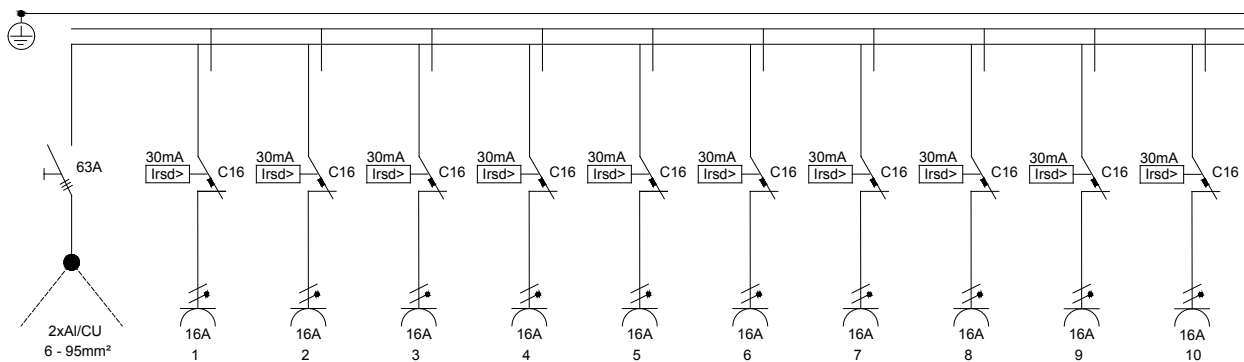

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

PJX - pistorasiajakokaapit on valmistettu eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan.