


TEHO TYÖMAAN PÄÄKESKUS

TPK 630C42

Tukeva rakenne - Alumiinia ja sinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.

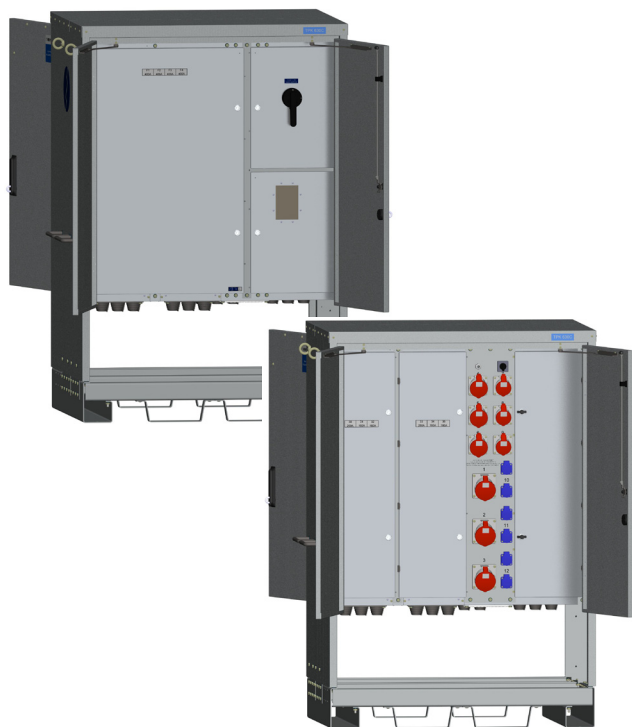


Keskuksen mitoitusvirta I_n 630A
Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite $U_i=U_n$
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 22kA 1s
Kiskosto 630A
Tasotuskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuojat A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x1000mm
Paino n.250kg
Virtamuuntajat 600/5A Ik0,2s 2,5VA

Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteelle.

Suojaovet lukittavissa riippulukolla.

TYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Kiinteät lähdöt			Vikavirtasuojat pistorasioilla	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			160A (00)	250A (2)	400A (2)		
				16A	32A	63A				30mA	500mA
TPK 630C42	34 344 33	3 x 25-240mm² Al/Cu	6	3	3	3	4	2	-	4	6

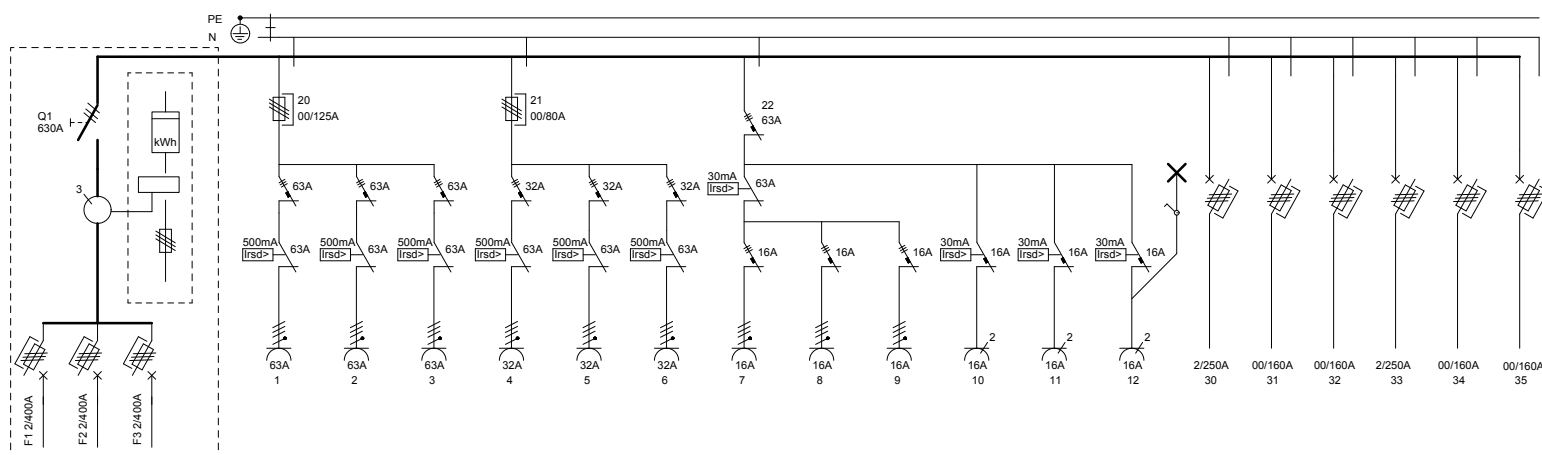

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.