

TEHO TYÖMAAN PÄÄKESKUS

TPK 1000C24


Tukeva rakenne - Alumiinia ja sinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.

Keskuksen mitoitusvirta I_n 1000A
Keskuksen mitoitusjännite U_n 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite $U_i=U_n$
Lyhytaikainen mitoituskestovirta I_{cw} 22kA 1s
Kiskosto 1000A
Tasotuskerroin 0,6
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuojat A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x1000mm
Paino n.300kg
Virtamuuntajat 1000/5A Ik0,2s 5VA

Tilavarauus sähköenergian mittauslaitteelle.

Suojaovet lukittavissa riippulukolla.

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Kiinteät lähdöt			Vikavirtasuojat pistorasioilla	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h 16A	32A	63A	160A (00)	250A (2)	400A (2)	30mA	500mA
TPK 1000C24	34 344 34	5 x 25-240mm ² Al/Cu	3	1	1	-	2	-	4	1	-

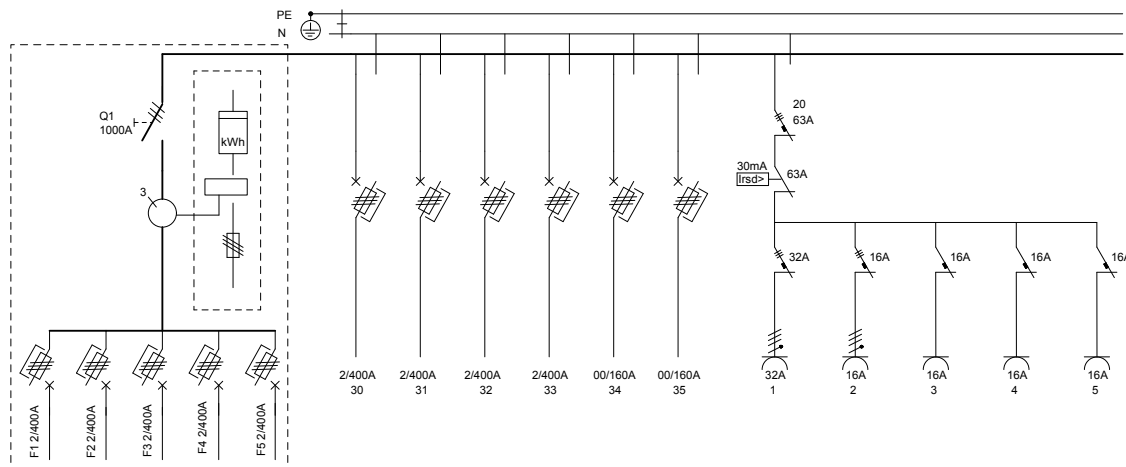

TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.