

VARMA SISÄKESKUKSET RYHMÄKESKUS- JA DATA-ASENNUSKOTELOT

Tekniset tiedot:


- Nimellisvirta 50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali

Asennusmitat:


- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 486mm
 - B-runko: 904mm
 - C-runko: 1322mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	SAP KOODI		Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko
Data-asennuskotelot uppo/pinta						
VARMA IT-1A	33 00 140	ASD356	1 x IT asennuslevy.	-	13	A
VARMA IT-2B	33 00 141	ASD357	3 x din-kiskoa modulikojeille ja 1 x IT asennuslevy.	63	18	B
VARMA IT-3C	33 00 142	ASD358	3 x din-kiskoa modulikojeille ja 2 x IT asennuslevy.	63	22	C
Ryhmäkeskuskotelot uppo/pinta						
VARMA RX-63A	33 00 150	ASD359	RX -mallit ovat tyhjiä keskuskoteloita.	63	13	A
VARMA RX-126B	33 00 151	ASD360		126	18	B
VARMA RX-189C	33 00 152	ASD361		189	22	C
Keskusten lisätarvikkeet HUOM! tilattava erikseen						
VARMA KytKentärima	33 00 162	ASD364	14 x Lexcom	18,3 x 17,5mm		
VARMA KytKentärima	33 00 163	ASD365	14 x Keystone	15 x 20mm		
VARMA KytKentärima	33 00 164	ASD366	14 x AMP	15 x 19,3mm		


VARMA IT-1A

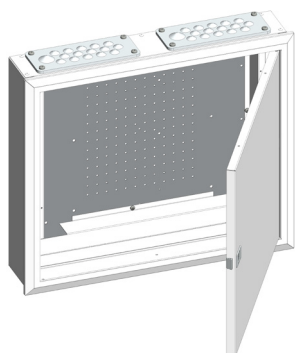


VARMA RX-126B

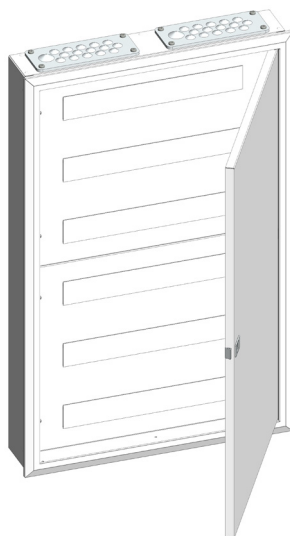

VARMA IT-3C

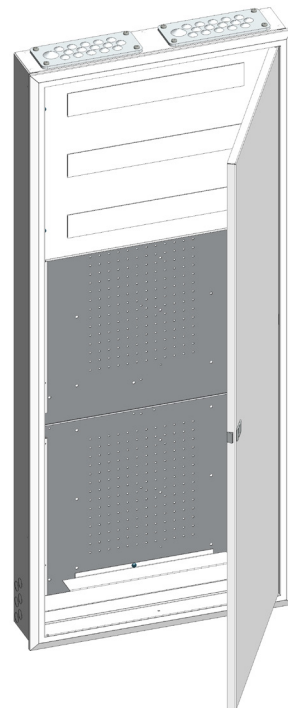

VARMA KytKentärima



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VARMA - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.