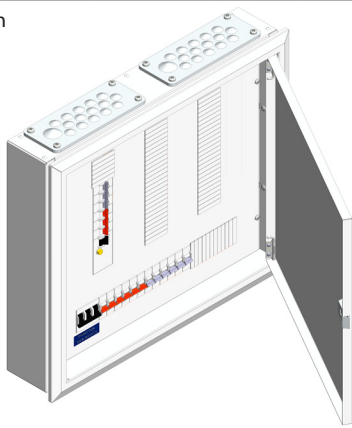


TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	SAP KOODI	Liittäminen	InA	Automaatit		Vikavirrat	Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko
					C10	C16				
Ryhmäkeskukset uppo/pinta, IP20C										
VARMA R025X.18-1A	33 00 100	ASB153	Cu 16mm ²	25	9	9	1	35	15	A
VARMA R050X.24-2A	33 00 101	ASD348		50	9	15	2	25	17	A
VARMA R050X.33-3B	33 00 102	ASD349		50	12	21	3	75	26	B
VARMA R050IT.33-3B	33 00 103	ASD350		50	12	21	3	12	26	B
VARMA R050X.33-3C	33 00 104	ASD351		50	12	21	3	138	32	C
VARMA R050IT.33-3C	33 00 105	ASD352		50	12	21	3	75	32	C
Mittauskeskukset uppo/pinta, IP20C										
VARMA M250X.33-3B	33 00 120	ASD353	Al/Cu 50mm ²	50	12	21	3	12	32	B
VARMA M250X.33-3C	33 00 121	ASD354		50	12	21	3	75	38	C
VARMA M250IT.33-3C	33 00 122	ASD355		50	12	21	3	12	38	C
Data-asennuskotelot uppo/pinta, IP20C										
VARMA IT-1A	33 00 140	ASD356	1 x IT asennuslevy.					-	12	A
VARMA IT-2B	33 00 141	ASD357	3 x din-kiskoa modulikojeille ja 1 x IT asennuslevy.					63	20	B
VARMA IT-3C	33 00 142	ASD358	3 x din-kiskoa modulikojeille ja 2 x IT asennuslevy					63	22	C
Ryhmäkeskuskotelot uppo/pinta, IP20C										
VARMA RX-63A	33 00 150	ASD359	RX -mallit ovat tyhjiä keskuskotelaita.					63	11	A
VARMA RX-126B	33 00 151	ASD360						126	20	B
VARMA RX-189C	33 00 152	ASD361						189		C
Keskusten lisätarvikkeet										
VARMA KytKentärima	33 00 162	ASD364	14 x Lexcom	18,3 x 17,5mm						
VARMA KytKentärima	33 00 163	ASD365	14 x Keystone	15 x 20mm						
VARMA KytKentärima	33 00 164	ASD366	14 x AMP	15 x 19,3mm						
VARMA R025X.18-1A										

VARMA R025X.18-1A

VARMA sisäkeskukset

Suomalainen VARMA sisäkeskussarja. Tyylikkää ja monipuoliset keskukset soveltuvat niin pieniin kuin suuriinkin omakoti- ja vapaa-ajan asuntoihin.

Sarjasta löytyy ryhmäkeskukset, mittauskeskukset ja IT-osalla olevat mallit. Sen lisäksi löytyy ryhmäkeskus- ja Data-asennuskotelot.

Keskus voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena. Säädettävän ovikehiksen ansiosta uppoasennus on helppoa. Keskusten ylä- ja alapäässä on kaksi C-laippaa.

Toimitus sisältää kääntölaipat, joita voidaan käyttää sekä putkellisessa että putkettomassa asennustavassa.

- Nimellisvirta 25A/50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali
- Standardit 61439-3 ja SFS 6000

Asennusmitat:

- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
 - A-runko: 472mm
 - B-runko: 890mm
 - C-runko: 1302mm



VARMA - SISÄKESKUKSET ON TYYPPITESTANNUT JA SERTIFIOINUT
EUROOPPALAISEN STANDARDIN EN 61439-3 MUKAAN SGS FIMKO OY.