


ASENNUSOHJEET:

1. Hio kaivon ympäristä poistaen epätasaisuudet
2. Levitä vedeneristysmassaa lattiaan valmistajan ohjeita noudattaen hieman vedeneristyslaipan ulkohalkaisijaa leveämmälle alueelle
3. Avaa vedeneristyslaipan pakkaus vasta nyt, sillä tarttumisen takia on tärkeää, että laippa on puhdas
4. Aseta vedeneristyslaippa paikoilleen ja levitä vedeneristysmassaa valmistajan ohjeita noudattaen niin, että massaa tulee laipan molemmin puolin
5. Asenna lattiakaivon kiilarengas paikalleen
6. Levitä laasti, asenna neliökansi korokkeineen paikalleen ja pinnoita lattia pinnoitevalmistajan ohjeita noudattaen Saumaa lattialaatan ja neliökannen väli elastisella saumausmassalla

HUOM!

- Noudata kaivon mukana seuraavaa asennusohjetta ja vedeneristysmassan valmistajan ohjeita
- Täytä neliökannen korokkeen laipan ja vedeneristyksen väli huolellisesti laastilla täyteen
- Tämä asennusohje soveltuu kaikille Vieser-lattiakaivotyypeille
- Neliökannen asennus

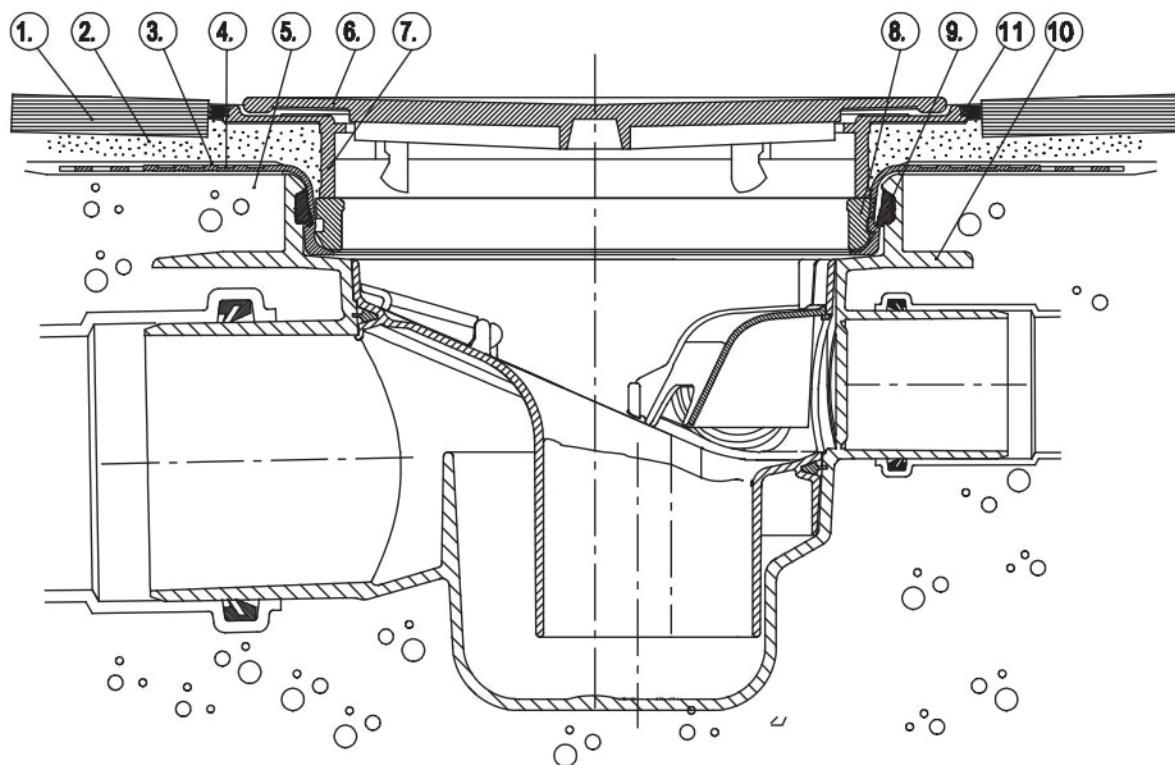

① Lattialaatta (Klinkkeri)

② Laasti

③ Vedeneristysmassa

④ Vieser vedeneristyslaippa

⑤ Betoni

⑥ Vieser neliökansi

⑦ Neliökannen koroke

⑧ Lattiakaivon kiilarengas

⑨ Lattiakaivon tiiviste

⑩ Vieser lattiakaivo

⑪ Elastinen saumausmassa