

Kulventil 2808 K | Ball valve 2808 K | Palloventtiili 2808 K

2808 K



Ball valve 2808 K, PN100/63

- EN 10204-3.1 Material certification
- Square stem
- Handle locking
- Full bore
- Antistatic construction

- ISO 5211 Mounting flange
- Fire safe API 607
- CE-marking
- ATEX 94/9/EG

Kulventil 2808 K, PN100/63


- EN 10204-3.1 Materialintyg
- Kvadratisk spindel
- Låsbart handtag
- Fullt genomlopp
- Antistatisk

- ISO 5211 montagefläns
- Fire safe API 607
- CE-märkt
- ATEX 94/9/EG

Palloventtiili 2808 K, PN100/63

- EN 10204-3.1 materiaalitodistus
- DIN standardin mukainen neliökara
- Lukittava kahva
- Täysiaukkoinen
- Maadoitettu rakenne

- ISO 5211 toimilaitelaippa
- Fire safe API 60
- CE-merkinnällä
- ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus




PEEK= Vakio/Standard/Standard

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
PTFE+15 % glasfiber
PTFE+15% glassfiber
CTFE PTFE+25% hiilikuitu
PTFE+25% kolfiber
PTFE+25% carbon
----- Kyllästetty höyry
Mättad ånga
Saturated Steam Curve

Paine/lämpötiläkäyrästä
Tryck- och temperaturkurvor
Pressure & Temperature Rating

Kulventil 2808 K | Ball valve 2808 K | Palloventtiili 2808 K

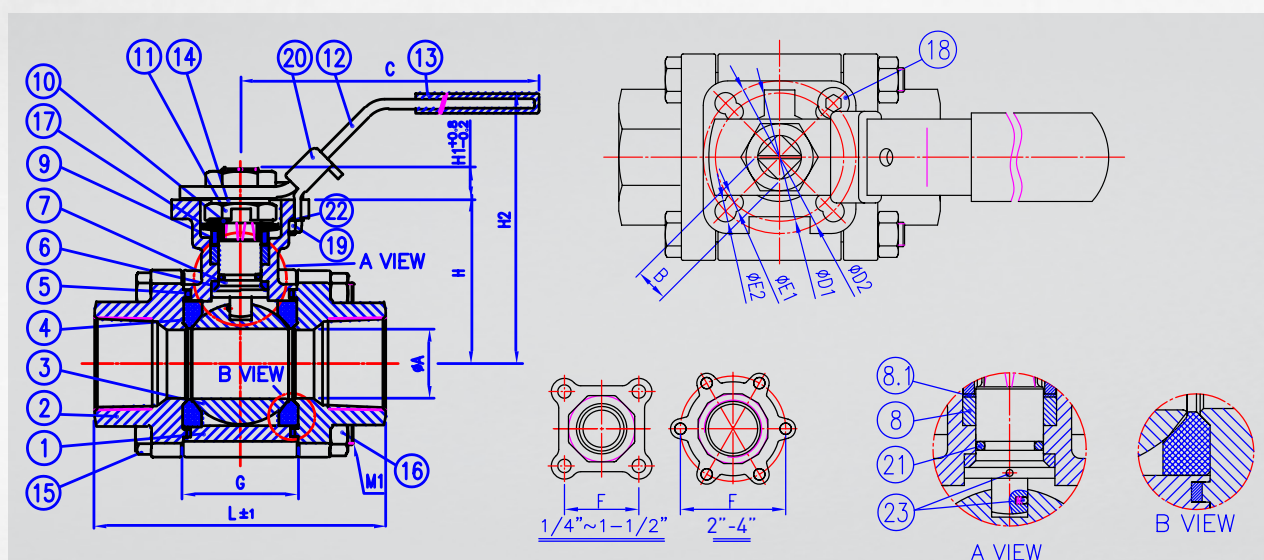

NO.	Osa	Del	Part	lkm st qty	Materiaali Material Material
1	Runko	Hus	Body	1	CF8M
2	Päädýt	Ändstycke	End Cap	2	CF8M
3	Pallo	Kula	Ball	1	AISI 316 / Cr
4	Pallotiiviste	Kultätning	Ball seat	2	PEEK
5	Runkotiiviste	Hustätning	Body seat	2	Graphite
6	Karatiiviste	Spindeltätning	Stem seal	1	25% CTFE
7	Kara	Spindeltätning	Stem	1	AISI 316
8	Tiivisterengas	Glandpackning	Gland packing	1	Graphite
8-1	Väliiviste	Tätning	Bushing	1	RTFE
9	Karaholkki	Spindelbussning	Gland bush	1	AISI 304
10	Lukituslevy	Låsbricka	Stop washer	1	AISI 304
11	Karan mutteri	Spindelmutter	Stem nut	2	AISI 304
12	Kahva	Handtag	Handle	1	AISI 304
13	Holkki	Plastöverdrag	Handle sleeve	1	Vinyl
14	Aluslevy	Spindelbricka	Stem washer	1	AISI 304
15	Runkopulttit	Bultar	Bolt	4 - 6	AISI 304
16	Mutterit	Muttrar	Bolt nut	4 - 6	AISI 304
17	Lautasjousi	Tallriksfjäder	Bellewille washer	2	AISI 301
20	Kahva lukko	Lås	Locking device	1	AISI 304
21	O-rengas tiiviste	O-ring	O-ring	1	VITON
23	Maadoitus	Anti-static	Anti-static device		SS316

Mitat Dimensioner Dimensions (mm) E, H, L ± 1mm															
Koodi Kod Code	SAP	Koko	DN	ØA	B	C	ØD1	ØD2	H	H1	H2	L	ISO5211	kg	PN
3761053		3/8"	10	12,6	9	139	36	42	42,6	7,6	77	75	F03/F04	0,77	100
3761054	ABW570	1/2"	15	15	9	139	36	42	42,6	7,6	77	72,5	F03/F04	0,82	100
3761055	ABW571	3/4"	20	20	9	139	36	42	46,85	8,6	82	85,4	F03/F04	1,03	100
3761056	ABW572	1"	25	25	11	165	42	50	59,3	10,4	98,5	105	F04/F05	1,56	100
3761057	ABW573	1 1/4"	32	32	11	165	42	50	62,6	10,4	102	111	F04/F05	2,36	100
3761058	ABW574	1 1/2"	40	38	14	215	50	70	79	13,4	128	127	F05/F07	3,96	100
3761059	ABW575	2"	50	50	14	215	50	70	87,7	13,4	137	143	F05/F07	5,55	100
3761060	ABW576	2 1/2"	65	65	17	300	70	102	108,7	16,8	167	185	F07/F10	11,13	63
3761061	ABW577	3"	80	80	17	370	70	102	117,7	17,8	176	205	F07/F10	14,70	63
3761062	ABW578	4"	100	100	17	370	70	102	133,7	16,8	192	240	F07/F10	26,87	63