

Kulventil 2707 L | Ball valve 2707 L | Palloventtiili 2707 L

2707 L



Ball valve 2707 L, PN63/40

- EN 10204-3.1 Material certification
- Square stem
- Handle locking
- Full bore

- ISO 5211 mounting flange
- Antistatic construction
- CE-marking
- ATEX 94/9/EG

Kulventil 2707 L, PN63/40


- EN 10204-3.1 Materialintyg
- Kvadratisk spindel
- Låsbart handtag
- Fullt genomlopp

- ISO 5211 montagefläns
- Antistatisk
- CE-märkt
- ATEX 94/9/EG

Palloventtiili 2707 L, PN63/40

- EN 10204-3.1 materiaalitodistus
- DIN standardin mukainen neliökara
- Lukittava kahva
- Täysiaukkoinen

- ISO 5211 toimilaitelaippa
- Maadoitettu rakenne
- CE-merkinnällä
- ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

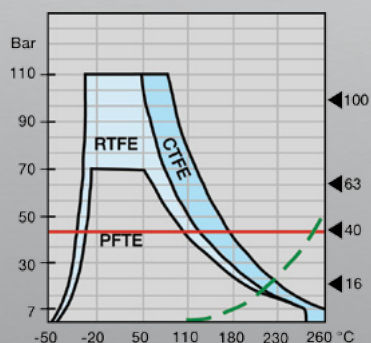


CTFE = Vakio/Standard/Standard

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
PTFE+15 % glasfiber
PTFE+15% glassfiber
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% kolfiber*)
PTFE+25% carbon*)
----- Kylästetty höyry
Mättad ånga
Saturated Steam Curve

Paine/lämpötiläkäyrästä
Tryck- och temperaturkurvor
Pressure & Temperature Rating

Kulventil 2707 L | Ball valve 2707 L | Palloventtiili 2707 L

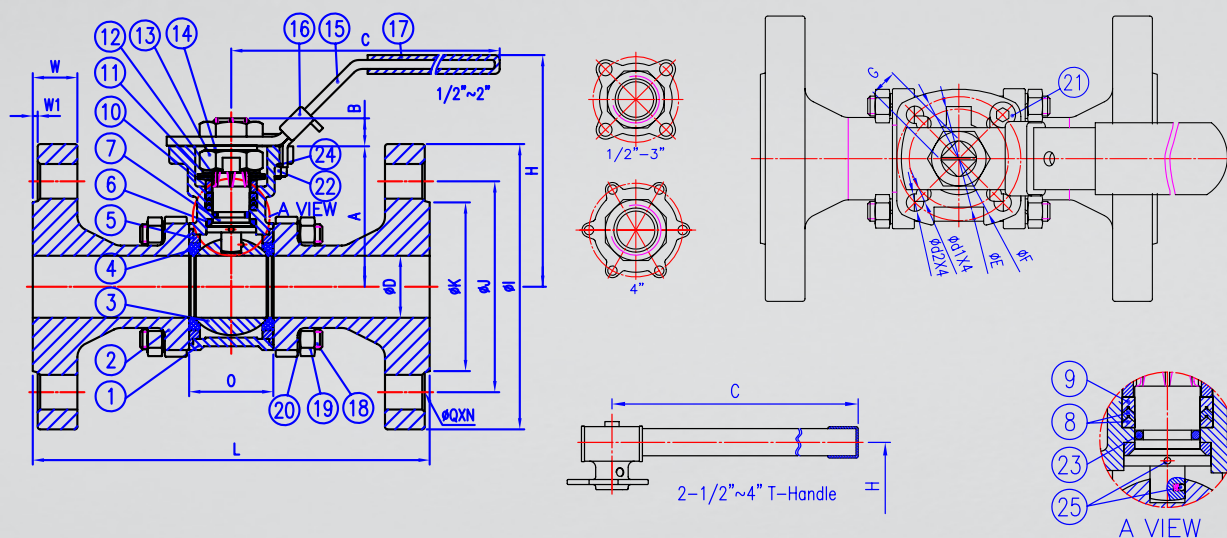

NO.	Osa	Del	Part	lkm st qty	Materiaali Material Material
1	Runko	Hus	Body	1	CF8M
2	Päädýt	Ändstycke	End Cap	2	CF8M
3	Pallo	Kula	Ball	1	AISI 316
4	Pallotiiviste	Kultätning	Ball seat	2	25% CTFE
5	Runkotiiviste	Hustätning	Body seat	2	25% CTFE
6	Karatiiviste	Spindeltätning	Stem seal	1	25% CTFE
7	Kara	Spindel	Stem	1	AISI 316
8	V-rengas tiiviste	Glandpackning	Gland packing		25% CTFE
9	V-rengas tiiviste	Glandpackning	Gland packing	1	25% RTFE
10	Karaholkki	Spindelbussning	Gland bush	1	AISI 304
11	Lautasjousi	Tallriksfjäder	Bellwille washer	2	AISI 301
12	Lukituslevy	Låsbricka	Stop washer	1	AISI 304
13	Karan mutteri	Spindelmutter	Stem nut	2	AISI 304
14	Aluslevy	Spindelbricka	Stem washer	1	AISI 304
15	Kahva	Handtag	Handle	1	AISI 304
16	Kahva lukko	Lås	Locking device	1	AISI 304
17	Holkki	Plastöverdrag	Handle sleeve	2	Vinyl
18	Runkopultit	Bultar	Bolt		AISI 304
19	Mutterit	Muttrar	Bolt nut		AISI 304
20	Aluslevyt	Brickor	Bolt washer		AISI 304
23	O-rengas tiiviste	O-ring	O-ring	1	Viton
25	Maadoitus	Anti-static	Anti-static device		AISI 316

Mitat Dimensioner Dimensions (mm) C, H, L ± 1mm													
Koodi Kod Code	SAP	DN	ØD	A	B	C	G	L	H	O	ISO5211	Kg	PN
3798451	ACL956	15	15	42,1	6,1	185	9	130	74	23,6	F03/F04	2,2	40
3798452	ACL957	20	20	48	6,6	185	9	150	90	28	F03/F04	3,1	40
3798453	ACL958	25	25	56,6	10,9	212	11	160	101	33,9	F04/F05	4,0	40
3798454	ACL959	32	32	60,9	10,9	212	11	180	108	42,5	F04/F05	5,8	40
3798455	ACL960	40	38	77,5	13,9	262	14	200	127	53,2	F05/F07	7,6	40
3798456	ACL961	50	50	85,2	13,9	262	14	230	134	64,6	F05/F07	10,6	40
3798457	ACL962	65	65	108,7	16,8	370	17	290	167	87	F07/F10	17,2	40
3798458	ACL963	80	80	117,7	17,8	510	17	310	176	99	F07/F10	22,5	40
3798459	ACL964	100	100	132,55	17,8	510	17	350	192	127	F07/F10	33,0	16