

# Kiila-ankkuri S-KA 10X60 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640000130



## Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## YLEISKATSAUS

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1356620 / LVI 3253023                   |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, sähkösinkitty                         |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000 |
| <b>Paino</b>           | 45.0 kg / 1000                               |

## KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 4635-15


## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

### ASENNUSOHJEET

Koko  
Pituus (L)  
Kierre (f)  
Avainväli (SW)  
Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )

|     |                                              |    |
|-----|----------------------------------------------|----|
| M10 | Kiinnitettävän aineen vapaareikä ( $D_f$ )   | 12 |
| 62  | Porareian halkaisija ( $d_0$ ) $\varnothing$ | 10 |
| 26  | Min. porareian syvyys                        | 50 |
| 17  | Porareian syvyys ( $h_1$ )                   | 50 |
| 3   | Asennussyvyys ( $H_{nom}$ )                  | 40 |
|     | Tehollinen asennussyvyys ( $H_{ef}$ )        | 30 |
|     | Kiristysmomentti ( $T_{inst}$ )              | 30 |

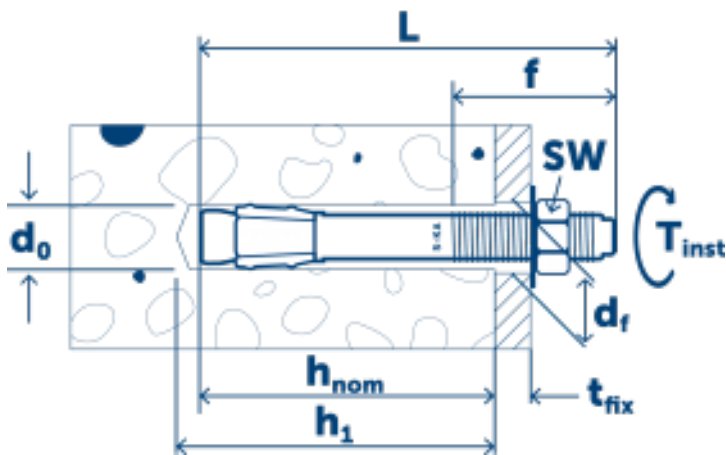

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta             | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuormituksen suunta                                                                 | Kuormitusarvo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25 | $N_{Rec}$           | 40 mm                       |  | 3.5 kN        |
| Halkeilematon betoni C20/25 | $V_{Rec}$           | 40 mm                       |  | 3.8 kN        |

## Asennusohjeet

