

Kiila-ankkuri S-KA 8/10 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640001112**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty sähkösinkitty kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15



Palonkestävyys (ETA-08/0173)

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356612 / LVI 3253014
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	29.1 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-08/0173)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

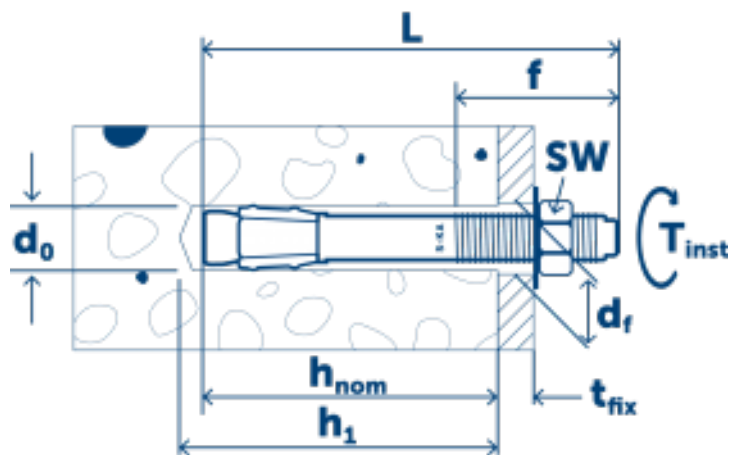

ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	9
72	Porareian halkaisija (d ₀) Ø	8
32	Min. porareian syvyys	60
13	Porareian syvyys (h ₁)	60
10	Asennussyvyys (H _{nom})	50
	Tehollinen asennussyvyys (H _{ef})	45
	Kiristysmomentti (T _{inst})	20

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.0 kN

Asennusohjeet

