

# Kiila-ankkuri S-KAH 8/10 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640005112



## Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078



TC 4635-15



Palonkestävyys (ETA-08/0173)

## YLEISKATSAUS

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1356812 / LVI 3253057                   |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, haponkestävä A4                       |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000 |
| <b>Paino</b>           | 28.6 kg / 1000                               |

## KIINNITYSALUSTAT

### HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

### SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Täystiili




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-08/0173)

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko  
Pituus (L)  
Kierre (f)  
Avainväli (SW)  
Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )

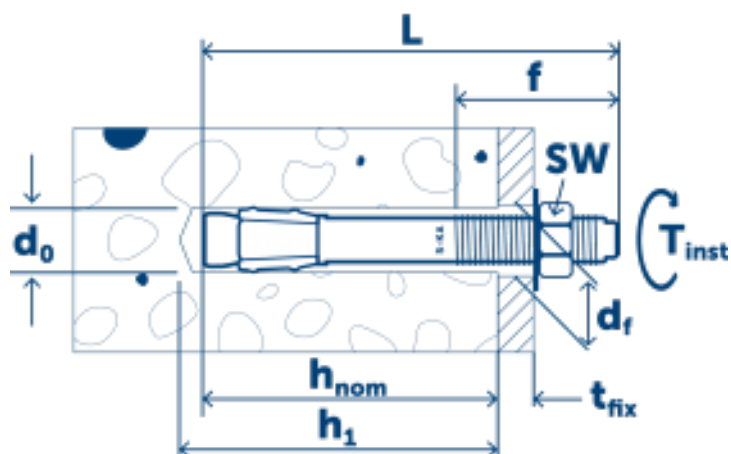

### ASENNUSOHJEET

|    |                                              |    |
|----|----------------------------------------------|----|
| M8 | Kiinnitettävän aineen vapaareikä ( $D_f$ )   | 9  |
| 72 | Porareian halkaisija ( $d_0$ ) $\varnothing$ | 8  |
| 32 | Min. porareian syvyys                        | 60 |
| 13 | Porareian syvyys ( $h_1$ )                   | 60 |
| 10 | Asennussyvyys ( $H_{nom}$ )                  | 50 |
|    | Tehollinen asennussyvyys ( $H_{ef}$ )        | 45 |
|    | Kiristysmomentti ( $T_{inst}$ )              | 20 |

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta <span>Kaikki</span> | Kuorituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuorituksen suunta | Kuoritusarvo |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Halkeilematon betoni C20/25         | $N_{Rec}$          | 50 mm                       |                    | 3.6 kN       |
| Halkeilematon betoni C20/25         | $V_{Rec}$          | 50 mm                       |                    | 6.3 kN       |
| Halkeillut betoni C20/25            | $N_{Rec}$          | 50 mm                       |                    | 2.0 kN       |
| Halkeillut betoni C20/25            | $V_{Rec}$          | 50 mm                       |                    | 5.0 kN       |

## Asennusohjeet

