

Lyöntiankkuri LA+ 12 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640070056

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökälulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M12	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 14
Pituus (L)	50	Porareian halkaisija (d₀) ∅	15

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308866 / LVI 3252112
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	44.0 kg / 1000

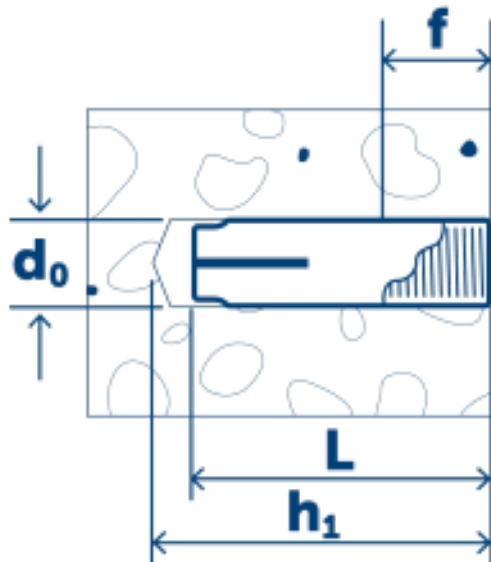
KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

Porareiän syvyys (h_1)

54

Asennussyvyys (H_{nom})

50



Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

50

Kirstysmomentti (T_{inst})

max 35

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		6.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		7.3 kN

Asennusohjeet

