

Lyöntiankkuri LA+ 16 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640070058**

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökälulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 18
Pituus (L)	65	Porareian halkaisija (d₀) ∅	20

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308867 / LVI 3252116
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	103.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT


HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

Kierre (f)

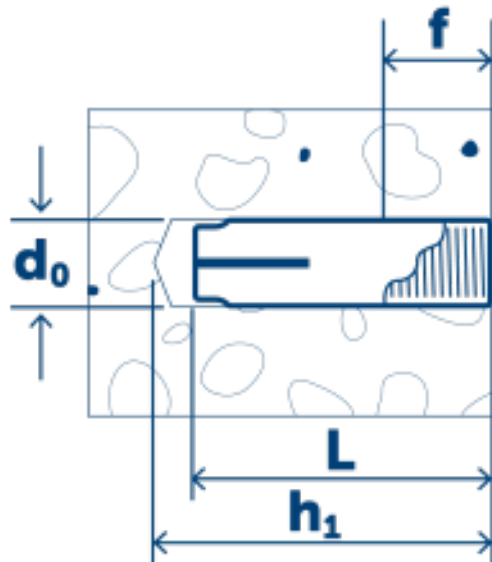

27 Min. porareiän syvyys

70

Porareiän syvyys (h_1)

70

Asennussyvyys (H_{nom})

65



Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

65

Kiristysmomentti (T_{inst})

max 60

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		10.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		12.2 kN

Asennusohjeet

