Lyöntiankkuri LAL+ 6 laipalla ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640070070

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308868 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	6.5 kg / 1000

KÄYTTÖKOHTEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET

ETA-13/0441 + DoPs

1488-CPR-0350/Z

Palonkestävyys (ETA-13/0441)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko	M6
Pituus (L)	25
Kierre (f)	10

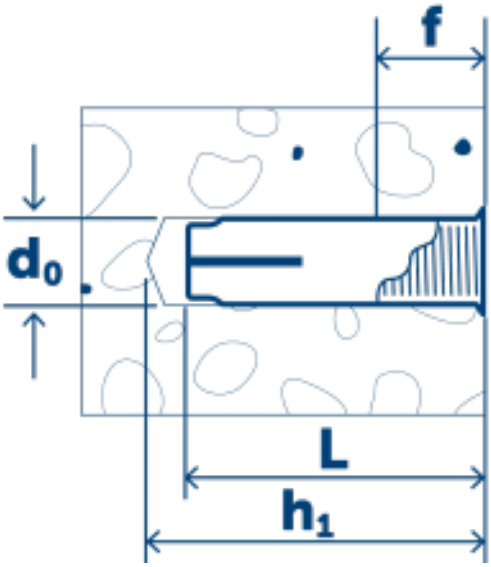

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 7
Porareiän halkaisija (d_0) ⌀	8
Min. porareiän syvyys	27
Porareiän syvyys (h_1)	27
Asennussyvyys (H_{nom})	25
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25
Kiristysmomentti (T_{inst})	max 4

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		1.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		1.7 kN
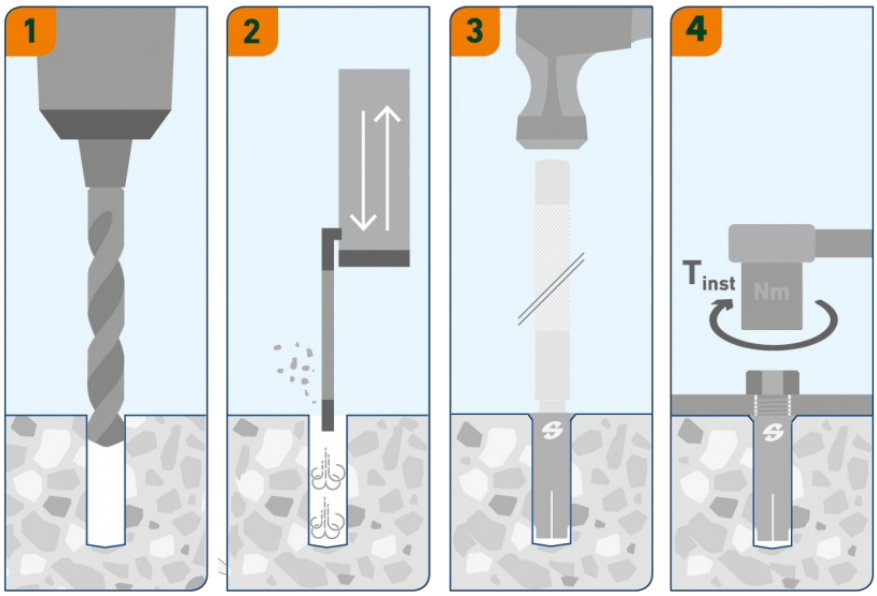
Asennusohjeet