

Betoniruuvi S-CSA HEX 5X40/5 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071301



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310048 / LVI 3255500
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	7.9 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19

Tekniset tiedot


ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

5
 40
 8
 5

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
Porareian halkaisija (d₀) Ø
Min. porareian syvyys
Porareian syvyys (h₁)
Asennussyvyys (H_{nom})
Kiristysmomentti (T_{inst})

7
 5
 45
 45
 35
 12

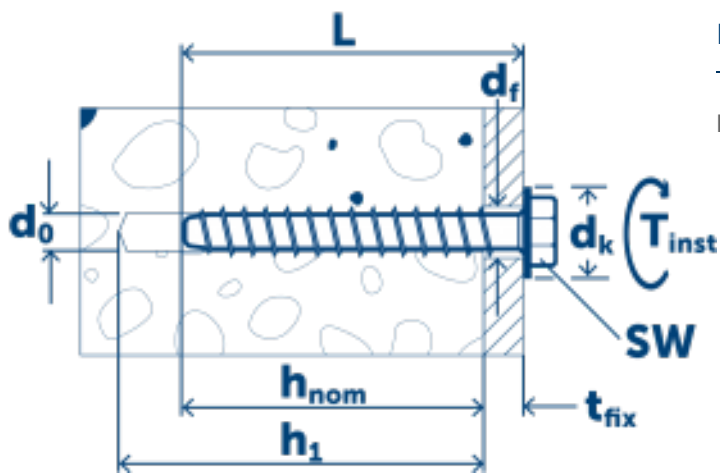

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	35 mm		1.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	35 mm		1.1 kN

Asennusohjeet

