


Nailontulppa NAT 6

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075006



Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	30
Sopivat ruuvit Halkaisija	3,5 - 5,0
Sopivat ruuvit Pituus	30 + tfix + 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350456 / LVI 3254006
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 9600 / lava: 153600
Paino	0.6 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀) Ø	6
Min. porareiän syvyys	35
Porareiän syvyys (h₁)	35

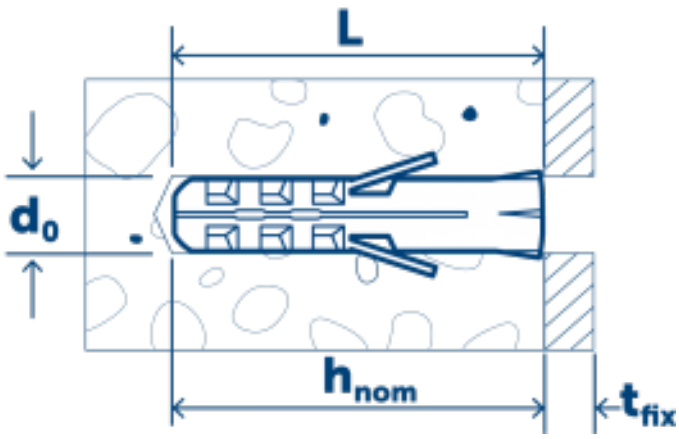

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Ruuvi ø	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	5,0 mm	N _{Rec}		0.4 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm ²	5,0 mm	N _{Rec}		0.3 kN

Asennusohjeet

