


Nailontulppa NAT 8

 SORMATIN TUOTEKOODI 9640075008


Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärointikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Koko | 8 |
| Pituus (L) | 40 |
| Sopivat ruuvit Halkaisija | 4,5 - 6,0 |
| Sopivat ruuvit Pituus | 40 + tfix + 5 |

YLEISKATSAUS

| | |
|------------------------|---|
| Muut koodit | SNRO 1350458 / LVI 3254008 |
| Tuotemateriaali | Polyamidi |
| Pakkaukset | rasia (pussi): 100 / tukku: 3700 / lava: 59200 |
| Paino | 1.4 kg / 1000 |


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

| | |
|---|----|
| Porareian halkaisija (d₀) ∅ | 8 |
| Min. porareian syvyys | 45 |
| Porareian syvyys (h₁) | 45 |

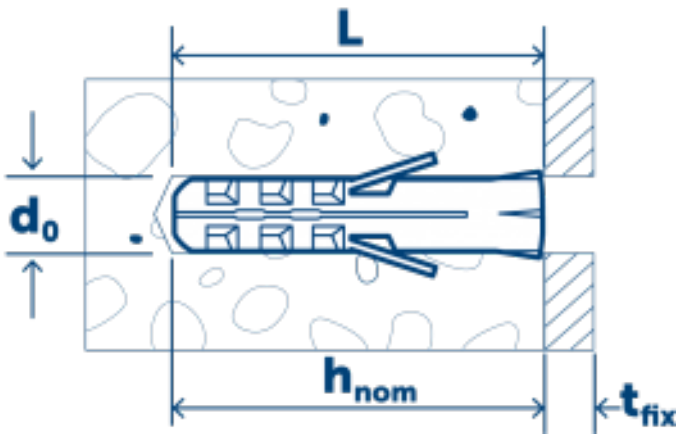

Suorituskyky

| Kiinnitysalusta | Ruuvi \varnothing | Kuorituksen tyyppi | Kuorituksen suunta | Kuoritusarvo |
|--|---------------------|--------------------|---|--------------|
| Halkeilematon betoni C20/25 | 6,0 mm | N _{Rec} |  | 0.7 kN |
| Savitäystiili fb \geq 30 N/mm ² | 6,0 mm | N _{Rec} |  | 0.6 kN |

Asennusohjeet

