


Nailontulppa NAT 12

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075012



Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	12
Pituus (L)	60
Sopivat ruuvit Halkaisija	8,0 - 10,0
Sopivat ruuvit Pituus	60 + tfix + 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350462 / LVI 3254012
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 925 / lava: 14800
Paino	4.6 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀) Ø	12
Min. porareian syvyys	65
Porareian syvyys (h₁)	65

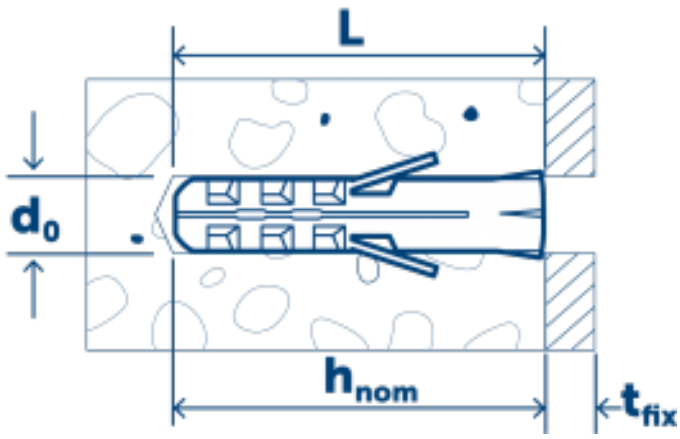

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Ruuvi ø	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	10,0 mm	N _{Rec}		2.7 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm ²	10,0 mm	N _{Rec}		1.9 kN

Asennusohjeet

