


# Eristetulppa IPL 60 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075130

## IPL -eristetulpilla teet kiinnitykset suoraan jäykkiin lämmöneristelevyihin

- Säänkestävät, sisäkierteiset nailontulpat on tarkoitettu rappaamattomien ja rapattujen eristelevyjen ja ETICS-levyjen kestävyyttä vaativiin esiasennuksiin. Tulppa toimii tehokkaana kylmäkatkona.
- Terävä leikkaava kärki tunkeutuu hyvin rappauksen ja lasikuituverkon läpi, joten asennusreikiä ei tarvita.
- Ylimaalattava.
- IPL 60:een sopivat halkaisijaltaan 4,5–5,0 mm:n ruuvit.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivukiinnitykset
- Sadevesiputket
- Putkipitimet
- Valaisimet
- Lämpöpatterit
- Kyltit
- Postilaatikot
- Liiketunnistimet
- Etäasennukset
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset

## Tekniset tiedot

### ASENUSTIEDOT

**Pituus (L)****Kärki****Sopivat ruuvit Halkaisija****58Kannan halkaisija ø**

T40

4,5 - 5,0

25

### KANNAN TIEDOT


## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1310015 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Polyamidi
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 30 / tukku: 300 / lava: 8400
<b>Paino</b>	6.0 kg / 1000


## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Eristelevyt

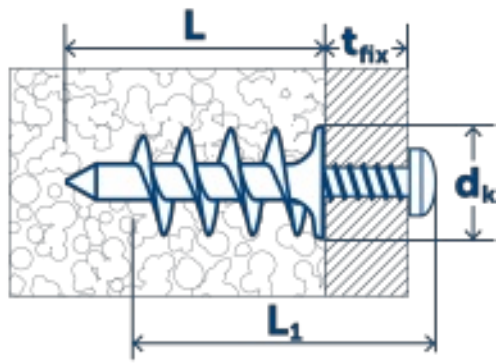

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
EPS PS 15 / EPS PS 20	$N_{Rec}$		0.05 kN

## Asennusohjeet

