

Seinätulppa GRIPPER 5

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075230

Särmä seinätulppa Suomesta!

- Särmä suomalainen seinätulppa GRIPPER™ sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin.
- GripEdge -kitkapinta takaa kestävän pidon kaikissa seinämateriaaleissa ja -rakenteissa!
- Saranan mekaaninen lukitus kestää, vaikka ruuvia ei olisi kiristetty loppuun.
- DuPont™ Hytrel® -materiaalinsa ansiosta GRIPPER™ kestää pitkäaikaista kuormitusta, iskuja, kulumista, kosteutta, kemikaaleja, lämpötilan vaihtelua ja varastointia tavallisia tulppia paremmin.
- Lo-Vis – mikrokaulus pitää tulpan optimaalisessa asennussyvytydessä pysyen itse piilossa ruuvin alla.
- Gripperiä voit käyttää yleisimpien ruuvityyppien ja ruuvin halkaisijoiden kanssa.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Kalkkihiekkatiili onteloilla
- Täystiili
- Kevytsojaraharkko umpinainen
- Täyskalkkihiekkatiili

YLEISKATSAUS

| | |
|------------------------|--|
| Muut koodit | SNRO 1308888 / LVI 3253650 |
| Tuotemateriaali | Termoplastinen elastomeeri |
| Pakkaukset | rasia (pussi): 100 / tukku: 2000 / lava: 152000 |
| Paino | 0.5 kg / 1000 |


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

| | |
|--|-----------------------|
| Koko | 5 |
| Pituus (L) | 24 |
| Min. levyn paksuus ($T_{\text{sheet, min}}$) | 6 |
| Sopivat ruuvit Halkaisija | 3 - 4,5 |
| Sopivat ruuvit Pituus | 24 + t _{fix} |

ASENNUSOHJEET

| | |
|--|----|
| Porareiän halkaisija (d_0) \varnothing | 5 |
| Min. porareiän syvyys | 28 |
| Porareiän syvyys (h_1) | 28 |

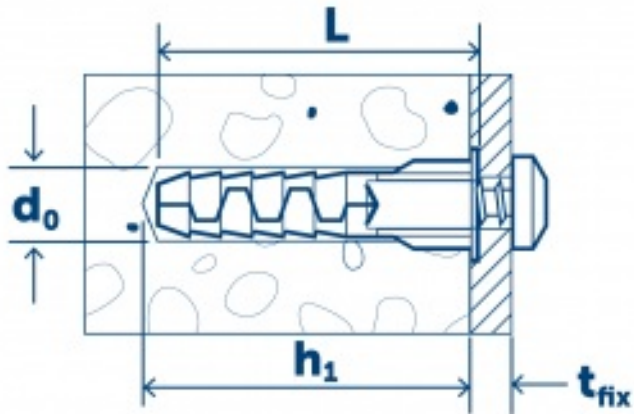

Suorituskyky

| Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/> | Ruuvi ø | Kuormituksen tyyppi | Kuormituksen suunta | Kuormitusarvo |
|---|---------|---------------------|---|---------------|
| Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.18 kN |
| Kipsilevy, paksuus 12,5 mm | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.10 kN |
| Halkeilematon betoni C20/25 | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.40 kN |
| Savitästiili fb ≥ 30 N/mm ² | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.20 kN |
| Kalkkihiekkatästiili fb ≥ 20 N/mm ² | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.30 kN |
| Kevytora umpinainen fb ≥ 3 MN/m ² | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.10 kN |
| Kevytbetoni AAC 4,0 | 4 mm | N _{Rec} |  | 0.15 kN |

Asennusohjeet

