

Lyöntitulppa LYT 8/120 UK KP uppo ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075610



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipiimit

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 8
Pituus (L) 120
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 80

ASENNUSOHJEET


Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f) 8,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø 8
Min. porareian syvyys 130
Porareian syvyys (h₁) 130
Asennussyvyys (H_{nom}) 40
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef}) 40

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350669 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 14000
Paino	17.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
 - Täystiili
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili

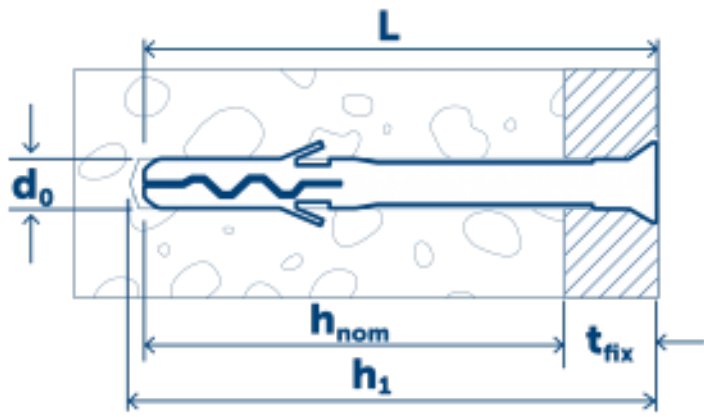

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

