

Lyöntiankkuri LA+ 10 ZN (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094314

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökälulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0443/W

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308879 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	21.8 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

M10	Porareiän halkaisija (d_0) \emptyset	12
40	Min. porareiän syvyys	43
17	Porareiän syvyys (h_1)	43
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40

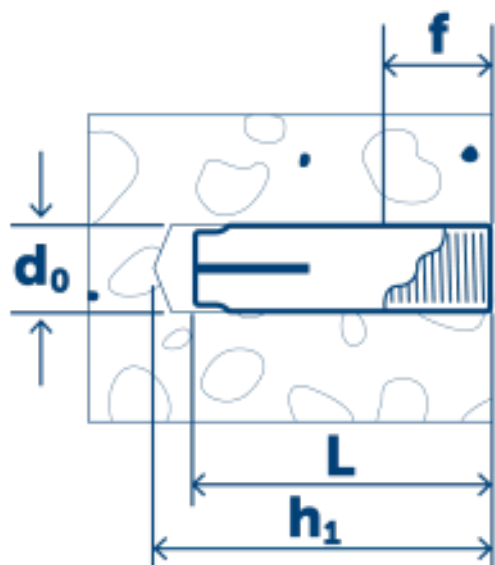

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		4.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		4.5 kN

Asennusohjeet

