

# Vaarnaruuvi PFG SB 6-15 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094400**

## Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1372008 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Teräs, sähkösinkitty
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 4 / tukku: 40 / kpl: 1
<b>Paino</b>	24.8 kg / 1000

## KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

## KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Reikätiili
- Täystiili

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



TC 4635-15



0679-CPR-0452

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

<b>Koko</b>	M6	<b>Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D<sub>f</sub>)</b>	7
<b>Pituus (L)</b>	62	<b>Porareian halkaisija (d<sub>0</sub>) Ø</b>	10

### ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)

10 Min. porareiän syvyys

45

Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )

15 Porareiän syvyys ( $h_1$ )

45

Asennussyvyys ( $H_{nom}$ )


40

Tehollinen asennussyvyys ( $H_{ef}$ )

40

Kiristysmomentti ( $T_{inst}$ )

10

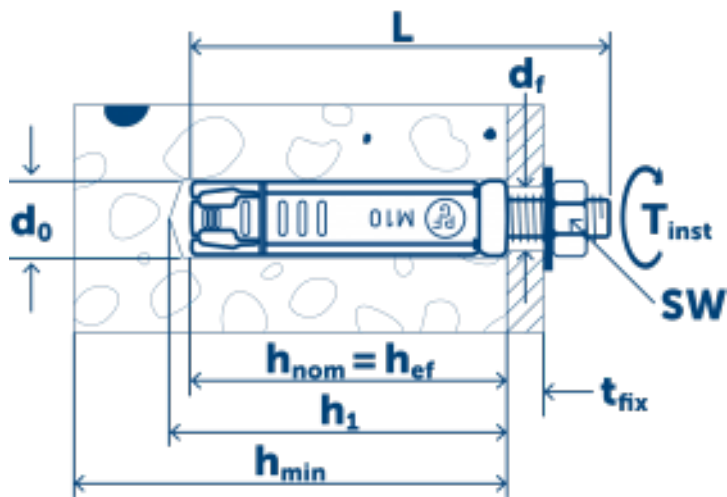

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys ( $h_{nom}$ )	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	$N_{Rec}$	40 mm		2.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	$V_{Rec}$	40 mm		4.6 kN

## Asennusohjeet

