

Avokoukku PFG HBF 6 ZN (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094580



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri avokoukulla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

M6	Porareiän halkaisija (d₀) ∅	10
40	Min. porareiän syvyys	45
	Porareiän syvyys (h₁)	45
	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Kiristysmomentti (T_{inst})	10

KANNAN TIEDOT

Koukun sisähalkaisija 8,0


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372001 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 2 / tukku: 20 / kpl: 1
Paino	32.5 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

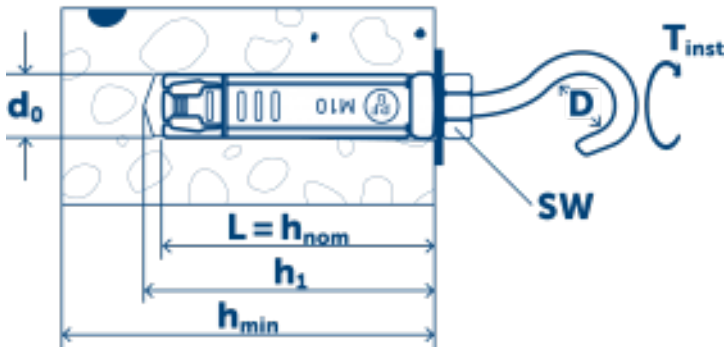

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.0 kN

Asennusohjeet

