

Avokoukku PFG HBF 10 ZN (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094584



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri avokoukulla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)

M10
60

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀) ∅	16
Min. porareian syvyys	65
Porareian syvyys (h₁)	65
Asennussyvyys (H_{nom})	60
Kiristysmomentti (T_{inst})	50

KANNAN TIEDOT

Koukun sisähalkaisija	12,5
------------------------------	------


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372003 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 2 / tukku: 10 / kpl: 1
Paino	128.7 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

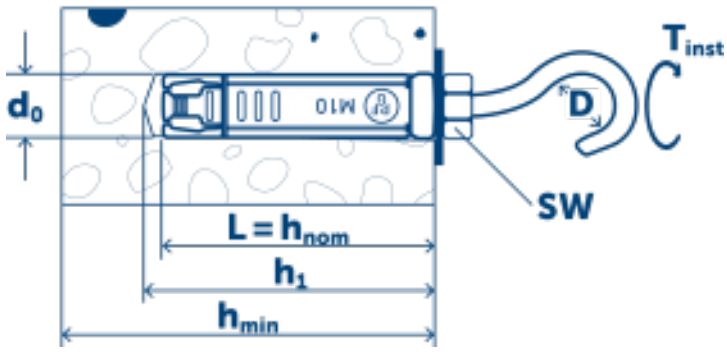

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		4.8 kN

Asennusohjeet

