

# Silmukkaruuvi PFG EBF 10 ZN (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094594**

## Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri silmukalla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa.
- Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipiimet

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko  
Pituus (L)

M10  
60

### ASENNUSOHJEET

|   |    |
|---|----|
| <b>Porareiän halkaisija (d<sub>0</sub>)</b> ∅ | 16 |
| <b>Min. porareiän syvyys</b>                  | 65 |
| <b>Porareiän syvyys (h<sub>1</sub>)</b>       | 65 |
| <b>Asennussyvyys (H<sub>nom</sub>)</b>        | 60 |
| <b>Kiristysmomentti (T<sub>inst</sub>)</b>    | 50 |

### KANNAN TIEDOT

**Sisempi reikä / Silmukan halkaisija** ∅ 14,5


## YLEISKATSAUS

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1372006 /                           |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Teräs, sähkösinkitty                     |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 2 / tukku: 10 /<br>kpl: 1 |
| <b>Paino</b>           | 121.3 kg / 1000                          |


## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

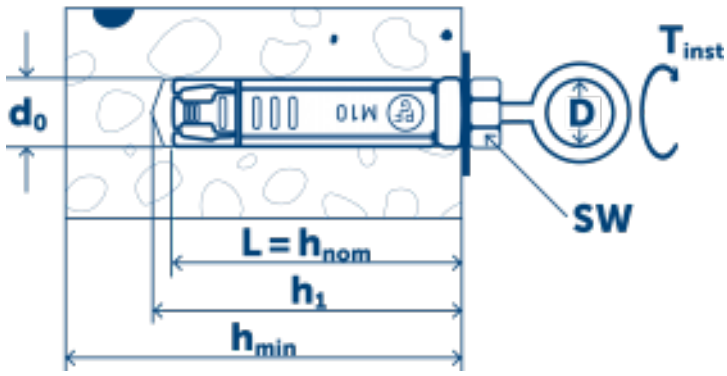

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta             | Kuormituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuormituksen suunta   | Kuormitusarvo |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25 | $N_{Rec}$           | 60 mm                       |  | 4.8 kN        |

## Asennusohjeet

