

Irtohylsy PFG ES 6 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094600



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkurihylsy pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ES-irtohylsyssä on sisäkierteet pulteille ja tangoille.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M6
Pituus (L)	40

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1371997 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 40 / kpl: 1
Paino	11.6 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	10
Min. porareian syvyys	45
Porareian syvyys (h_1)	45
Asennussyvyys (H_{nom})	40
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40
Kiristysmomentti (T_{inst})	10

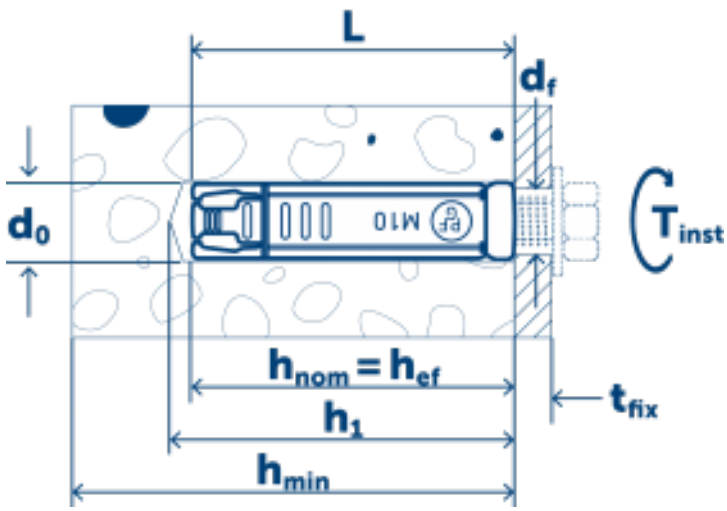

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		4.6 kN

Asennusohjeet

