

Irtohylsy PFG ES 8 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094602



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkurihylsy pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ES-irtohylsyssä on sisäkierteet pulteille ja tangoille.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Pituus (L)	50	Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	14
		Min. porareian syvyys	55
		Porareian syvyys (h_1)	55
		Asennussyvyys (H_{nom})	50
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	50
		Kiristysmomentti (T_{inst})	25


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1371998 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 40 / kpl: 1
Paino	29.4 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

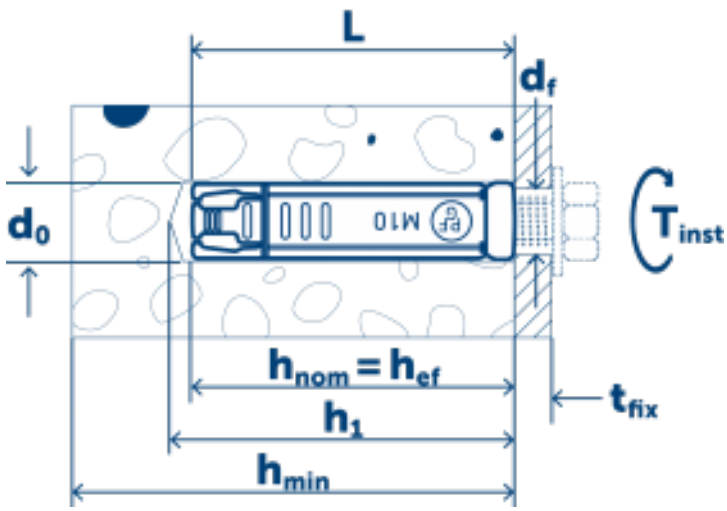

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		4.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		8.0 kN

Asennusohjeet

