

Irtohylsy PFG ES 10 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094604



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkurihylsy pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ES-irtohylsyssä on sisäkierteet pulteille ja tangoille.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	60

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1371999 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 40 / kpl: 1
Paino	44.0 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	11
Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	16
Min. porareian syvyys	65
Porareian syvyys (h_1)	65
Asennussyvyys (H_{nom})	60
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	60
Kiristysmomentti (T_{inst})	50

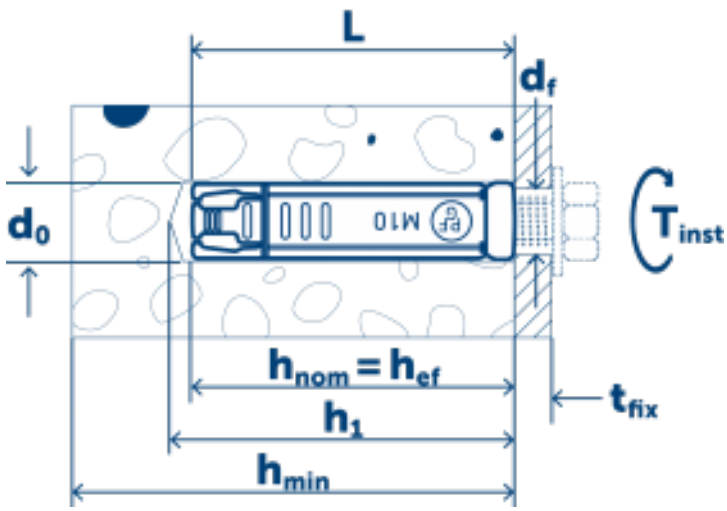

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

