


# Nailontulppa NAT 6X30 (20 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640095002**

## Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	30
Sopivat ruuvit Halkaisija	3,5 - 5,0
Sopivat ruuvit Pituus	30 + tfix

## YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372061 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200
Paino	0.6 kg / 1000


## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

### ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d <sub>0</sub> ) Ø	6
--	---

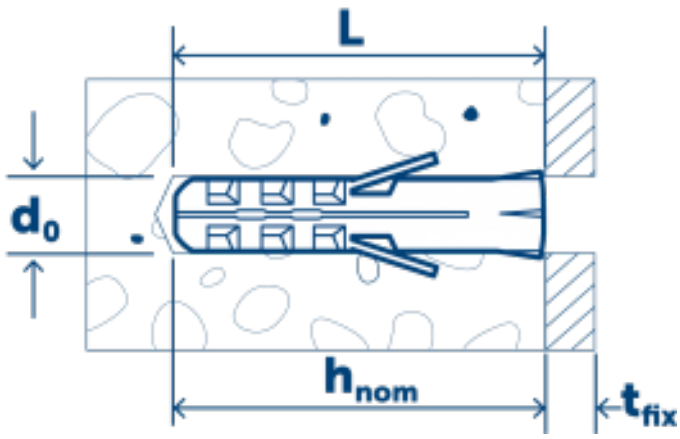

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Ruuvi $\varnothing$	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	5,0 mm	N <sub>Rec</sub>		0.4 kN
Savitäystiili fb $\geq$ 30 N/mm <sup>2</sup>	5,0 mm	N <sub>Rec</sub>		0.3 kN

## Asennusohjeet

