Nailontulppa NAT L 8X65 (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095006

Vankat, pitkällä laajenemisosalla varustetut nailontulpat huokoisiin ja heikkoihin kiinnitysalustoihin

- Monikäyttöiset, pitkällä laajennusosalla varustetut laadukkaat nailontulpat voidaan asentaa koviin kiinnitysalustoihin joko läpi- tai esiasennuksena.
- Pitkän laajenemisosan ansiosta tulppa kiinnittyy huokoiseen tai heikkoon kiinnitysalustaan todella lujasti. Pyöriminen ja ulosluiskahtaminen taas on estetty vankoilla ulokkeilla.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmi- ja jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372065 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50
Paino	2.2 kg / 1000

KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Hyllyt
- Verhotangot
- TV-tasot
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemäröintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikäsavitiiliharkko
- Reikätiili
- Kalkkihiekkatiili onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen
- Täyskalkkihiekkatiili

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	8

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0) ⌀	8

Pituus (L)	65
Sopivat ruuvit Halkaisija	4,5 - 6,0
Sopivat ruuvit Pituus	65 + tfix + 5

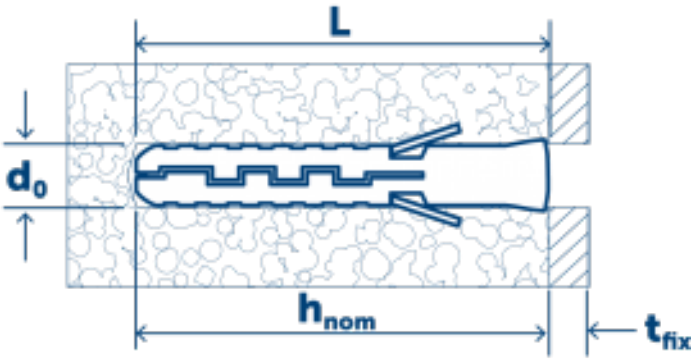

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Ruuvi ø	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	6,0 mm	N_{Rec}		0.10 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	6,0 mm	N_{Rec}		0.20 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	6,0 mm	N_{Rec}		0.40 kN
Kevytsora umpinainen fb ≥ 3 MN/m²	6,0 mm	N_{Rec}		0.40 kN
Kevytsora onteloilla fb ≥ 2,7 MN/m²	6,0 mm	N_{Rec}		0.30 kN
Kevytsora eristekerroksella fb ≥ 4 MN/m²	6,0 mm	N_{Rec}		0.40 kN
Kevytsora umpinainen fb ≥ 3 MN/m²	4,5 mm	N_{Rec}		0.20 kN
Kevytsora onteloilla fb ≥ 2,7 MN/m²	4,5 mm	N_{Rec}		0.20 kN
Kevytsora eristekerroksella fb ≥ 4 MN/m²	4,5 mm	N_{Rec}		0.20 kN
Kalkkihiekkatiili onteloilla fb ≥ 15 N/mm²	6,0 mm	N_{Rec}		not applicable kN
Kalkkihiekkatäystiili fb ≥ 15 N/mm²	6,0 mm	N_{Rec}		1.20 kN
Kalkkihiekkatiili onteloilla fb ≥ 20 N/mm²	6,0 mm	N_{Rec}		0.70 kN
Kalkkihiekkatäystiili fb ≥ 20 N/mm²	6,0 mm	N_{Rec}		1.20 kN
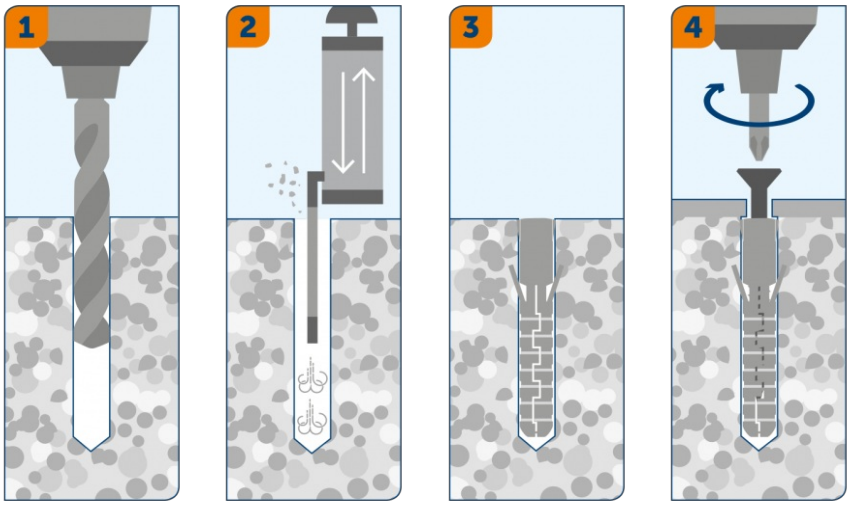
Asennusohjeet