

Lyöntitulppa LYT 5/30 UK KP (20 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095222

Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipiimet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 5
Pituus (L) 30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 0-5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	5,5
Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	5
Min. porareian syvyys	40
Porareian syvyys (h_1)	40
Asennussyvyys (H_{nom})	30
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372046 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200 / kpl: 1
Paino	2.2 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni
- Täystiili

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Reikätiili

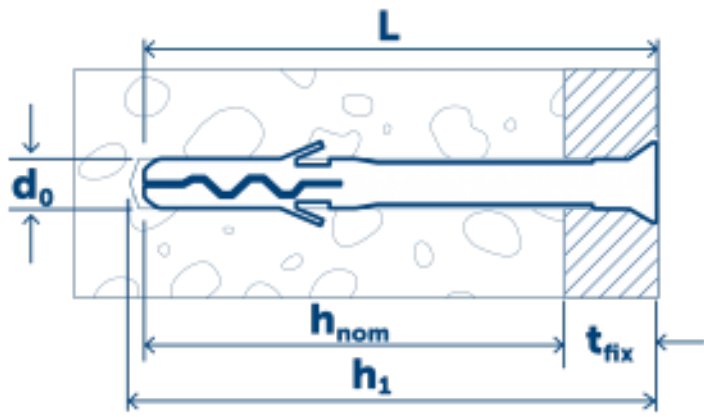

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.1 kN

Asennusohjeet

