

Lyöntitulppa LYT 8/80 UK KP (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095234

Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipiimet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 8
Pituus (L) 80
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 40

ASENNUSOHJEET

8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	8,5
80	Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	8
40	Min. porareian syvyys	90
	Porareian syvyys (h_1)	90
	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372052 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	11.6 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni
- Täystiili

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Reikätiili

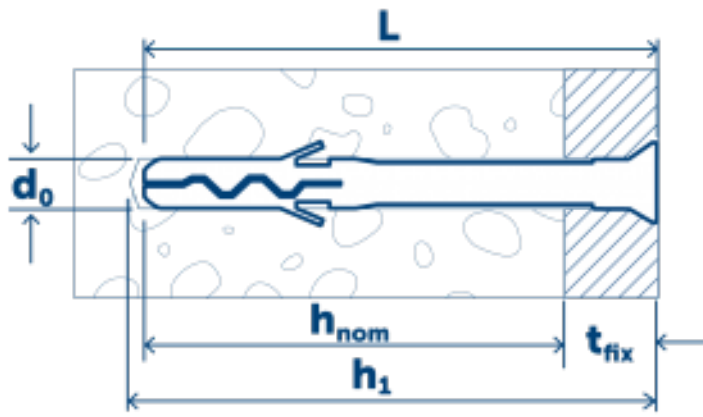

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

