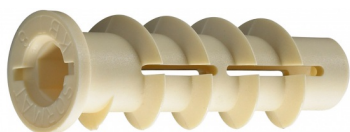


# Kevytbetonitulppa KBT 8 PA (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095504

## Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on  $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$ .
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT


Koko	8
Pituus (L)	60
Sopivat ruuvit Halkaisija	7,0 - 8,0 / M 8
Sopivat ruuvit Pituus	0,8 - 1,0 x L + tfix

### YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1372035 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Polyamidi
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
<b>Paino</b>	5.9 kg / 1000

### ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija ( $d_0$ ) $\emptyset$	12
Min. porareiän syvyys	70
Porareiän syvyys ( $h_1$ )	70

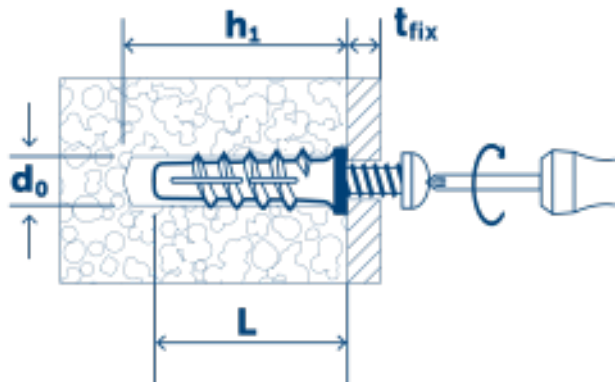

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	$N_{Rec}$		0.25 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	$N_{Rec}$		0.45 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	$N_{Rec}$		0.70 kN

## Asennusohjeet

