


# Kevytbetonitulppa KBT 10 PA (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095506

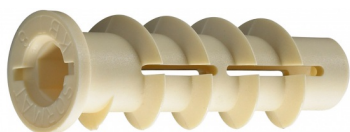

## Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on  $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$ .
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT


Koko	10
Pituus (L)	70
Sopivat ruuvit Halkaisija	9,0 - 10,0 / M 10
Sopivat ruuvit Pituus	0,8 - 1,0 x L + tfix

### ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija ( $d_0$ ) $\emptyset$	14
Min. porareiän syvyys	80
Porareiän syvyys ( $h_1$ )	80

## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1372036 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Polyamidi
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 4 / tukku: 20 / kpl: 1
<b>Paino</b>	8.4 kg / 1000

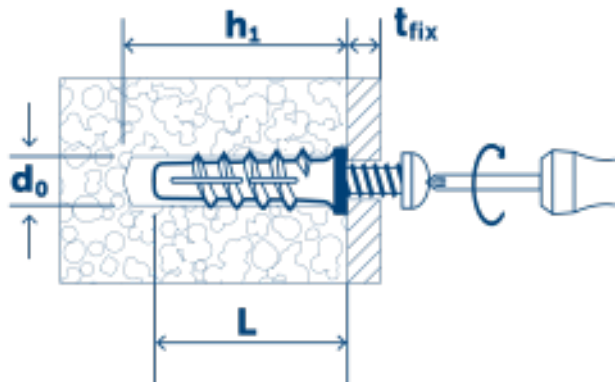

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	$N_{Rec}$		0.35 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	$N_{Rec}$		0.65 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	$N_{Rec}$		1.00 kN

## Asennusohjeet

