

# Betoniruuvi S-CSA HEX 5X40 ZN (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640095930**

## ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset- ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

## KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19

## Tekniset tiedot

### ASENUSTIEDOT

**Koko** 5  
**Pituus (L)** 40  
**Kierre (f)** 40  
**Avainväli (SW)** 8  
**Kiinnitettävä ainespaksuus (T<sub>fix</sub>)** 5

### ASENNUSOHJEET

**Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D<sub>f</sub>)** 7  
**Porareian halkaisija (d<sub>0</sub>) ∅** 5  
**Min. porareian syvyys** 45  
**Porareian syvyys (h<sub>1</sub>)** 45  
**Asennussyvyys (H<sub>nom</sub>)** 35  
**Kiristysmomentti (T<sub>inst</sub>)** 12

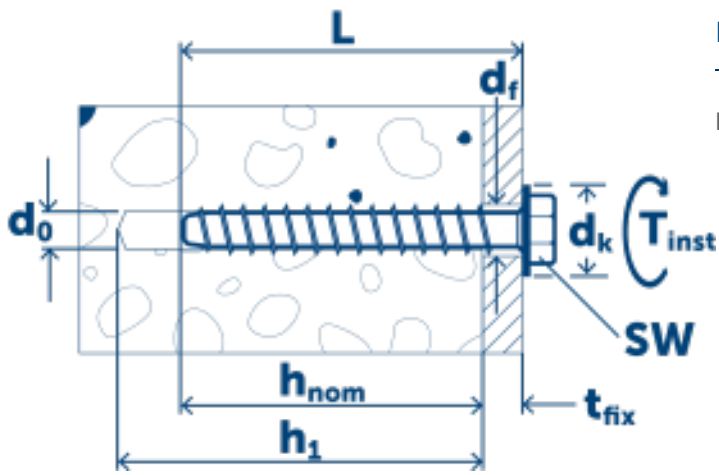
## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1310096 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Teräs, sähkösinkitty
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 10 / tukku: 100
<b>Paino</b>	7.9 kg / 1000



## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili



# Suorituskyky

Kiinnitysalusta	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h <sub>nom</sub> )	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N <sub>Rec</sub>	35 mm		1.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V <sub>Rec</sub>	35 mm		1.1 kN

## Asennusohjeet

