



Suojaa johdot ja kaapelit, estä kompastumisriskit

Nivelletyt osat ovat joustavaa tekoa – käännökset, kulmat ja s-käännökset on helppo tehdä niin, että täysin tasainen profiili säilyy.

Osista koostuvan rakenteen ansiosta segmenttien uudelleen asettelu, korjaaminen ja korvaaminen on helppoa – jopa silloin, kun johto on suojan sisällä.

Helppo asentaa – **et tarvitse työkaluja.**

Täysin **säädettävä** pituus.

**NYT TARJOLLA KOKOINA:
PIENI, KESKIKOKOINEN JA SUURI**



Yhdysvaltalainen patentti nro. 8,168,888

OMINAISUUDET JA EDUT

NIVELLYS

Ultra Sidewinder-johdonsuojassa on horisontaalisesti taipuvat nivelet, joiden avulla sen voi asentaa kulmia ja huoneen muotoja myötäilevästi. Lisäksi järjestelmä suojaa johdot täysin ja estää kompastumisen. Joustava suunnittelu mahdollistaa käännosten, kulmien ja s-käännosten tekemisen helposti niin, että täysin tasainen profiili säilyy.

EDULLISUUS

Ultra-Sidewinder-johdonsuojajärjestelmä on niin kustannustehokas ja edullinen, että varustat sillä helposti kaikki yhtäsi tilat. Ensiluokkaisen rakenteen ansiosta saat Ultra-Sidewinder-johdonsuojilla edullisemmin yhtä tehokkaan suojauksen johdoille kuin muilla johdonsuojilla.

SÄÄDETTÄVÄ PITUUS

Ultra-Sidewinder-johdonsuojat toimitetaan standardipituuksissa, mutta segmenteistä koostuvan rakenteen vuoksi voit muokata pituutta mihin tahansa tarkoitukseen sopivaksi – suuren koon suojalla 3,8 cm:stä niin pitkäksi kuin haluat.

Pituutta on helppo lisätä liu'uttamalla uusia segmenttejä paikalleen, kunnes ne naksahtavat – työkaluja ei tarvita.

ESTEETTÖMYYDEN MAHDOLLISTAVA RAMPPI

Keskikokoisille ja suurille Ultra-Sidewinder -suojajärjestelmille tarjolla lisävarusteena ramppi, joka täyttää kaikki Yhdysvaltojen vammaislain (ADA) vaatimukset. Kestävällä polymeerikuvioidulla toteutetulla luistonestolla varustettu ramppi on helppo asettaa asennetun Ultra-Sidewinder-johdonsuojan päälle.

RÄÄTÄLÖIDYT VÄRIT

Tue urheilujoukkueitasi, kouluasi tai edustamaasi laitosta valitsemasi värisellä Ultra-Sidewinder-johdonsuojalla. Räätälöidyille väreille on vähimmäistilaraja. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä.

KEVYT

ABS-muovi ja ensiluokkainen rakenne mahdollistavat Ultra-Sidewinder-johdonsuojan keveyden. Keveys mahdollistaa helpon käsittely, kokoamisen ja asennuksen sekä madaltaa kuljetuskustannuksia.


KESTÄÄ AJONEUVON PAINON

Ultra-Sidewinder-johdonsuojan tukikaaret mahdollistavat erinomaisen kantokyvyn, minkä ansiosta johtojen, letkujen ja kaapeleiden yli voi ajaa turvallisesti ajoneuvoilla.

Yliajo vain ilmatäytteisillä renkailla varustetuilla ajoneuvoilla. Teräksiset ja umpikumiset renkaat voivat vaurioittaa johdonsuojaa.






SÄÄDÖKSET

Ultra-Sidewinder-johdonsuojajärjestelmä helpottaa turvallisuusvaatimusten täyttämistä: se täyttää Yhdysvaltain työturvallisuus- ja terveysviraston (OSHA) määräykset 29 CFR 1910.304 ja 29 CFR 1910.305 sekä Yhdysvaltain sähköjohdotusstandardin (NEC) osion 525.6. Lisätietoa osoitteessa www.ultrasidewinder.com.

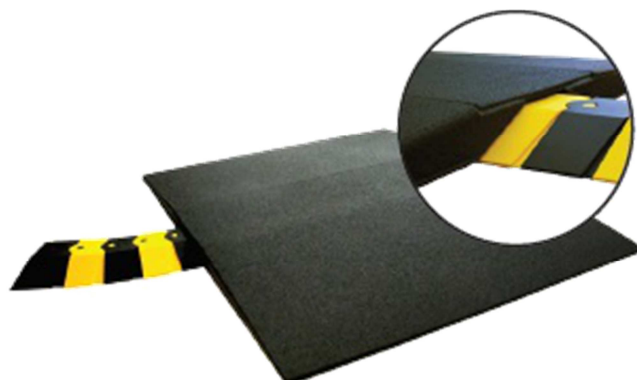

Tuote nro. 1822 - keskikokoinen

Tuote nro. 1824 - suuri

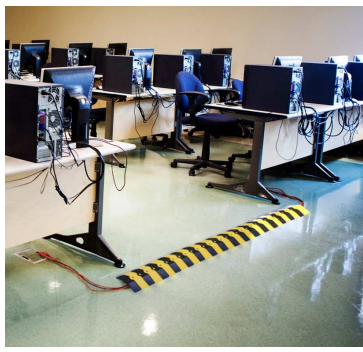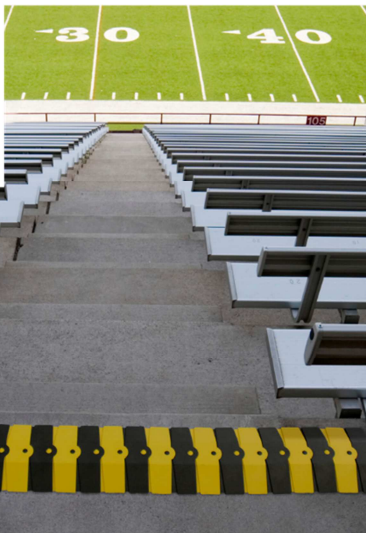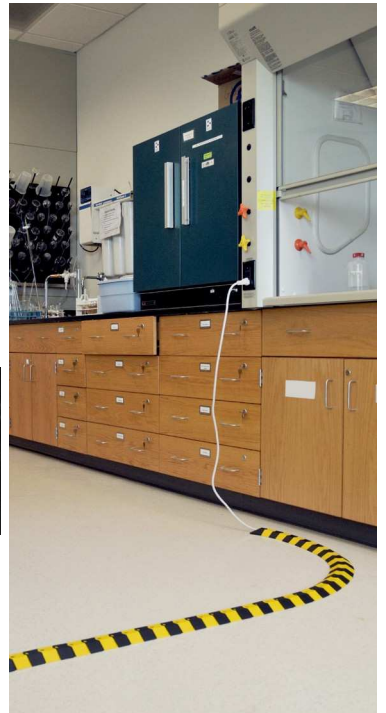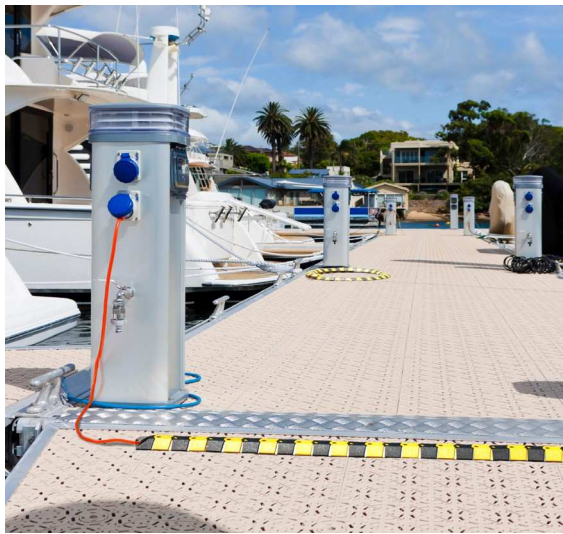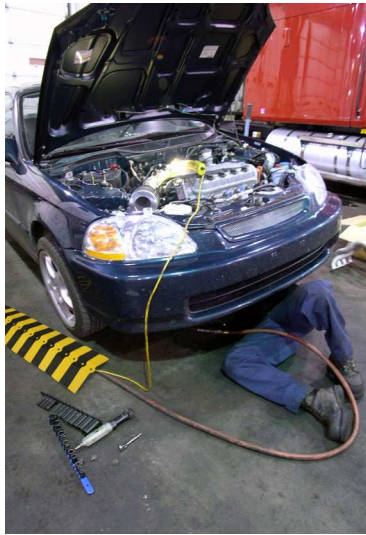


PIENI



Vyyhti säilytystä tai helppoa liikuttelua ja kuljetusta varten.

Saatavilla myös mustana, ruskeana ja harmaana.

1 Jatkojohto
9,5 mm

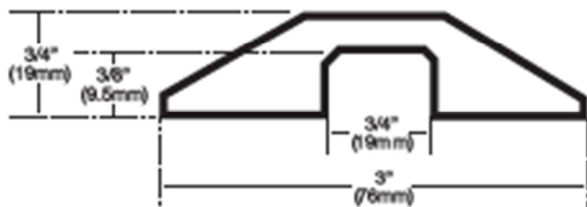

Alapuoli

1801

1800

KESKIKOKOINEN



Alapuoli


1831

1830


18 Jatkojohtoa
tai
9,5 mm

4 Ilmaletkua
tai
19 mm

3 Puutarhaletkua
16 mm

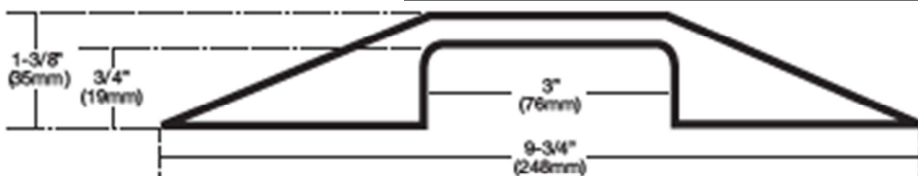

SUURI

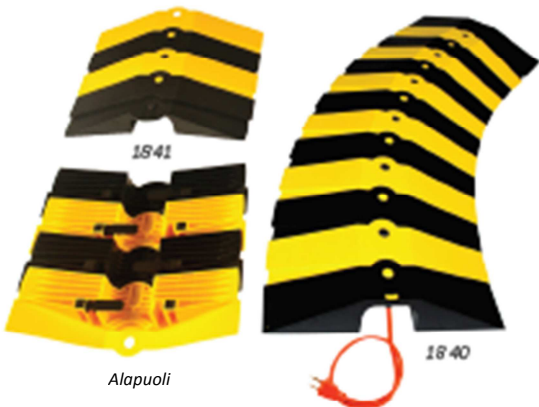

Alapuoli

1841


1840

32 Jatkojohtoa
tai
9,5 mm

8 Ilmaletkua
tai
19 mm

3 Puutarhaletkua
16 mm

USEITA Suuria teollisuuskaapeleita
16–38 mm

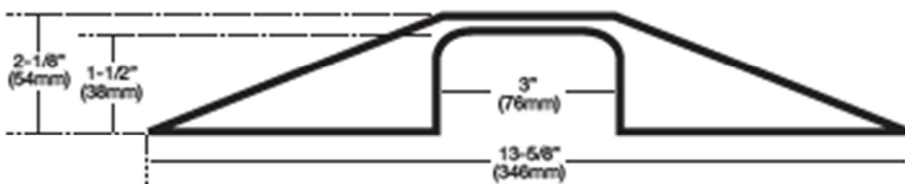

Ultra-Sidewinder® Pieni

Kuormituskyky: 140,6 kg/cm²
Kuormituskyky akselia kohti: 14 515 kg

Järjestelmä päätypaloilla

1 003 mm x 76 mm x 19 mm

Paino: 0,7 kg

Johtoväylän koko: 19 mm (leveys) x 9,5 mm (korkeus)

Musta ja keltainen	Musta	Ruskea	Harmaa
1800	1802	1804	1806

Jatke

333 mm x 76 mm x 19 mm

Paino: 0,2 kg

Johtoväylän koko: 19 mm (leveys) x 9,5 mm (korkeus)

Musta ja keltainen	Musta	Ruskea	Harmaa
1801	1803	1805	1807

7,47 m tukkupakkaus (sisältää kaksi päätypaloa)

7 468 mm x 76 mm x 19 mm

Paino: 4,5 kg

Johtoväylän koko: 19 mm (leveys) x 9,5 mm (korkeus)

Musta ja keltainen
1820

Ultra-Sidewinder® Keskikokoinen

Kuormituskyky: 18,3 kg/cm²
Kuormituskyky akselia kohti: 6 123 kg

Järjestelmä päätypaloilla

838 mm x 248 mm x 35 mm

Paino: 2,7 kg

Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 19 mm (korkeus)

Musta ja keltainen	Musta
1830	1832

Jatke

358 mm x 248 mm x 35 mm

Paino: 0,9 kg

Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 19 mm (korkeus)

Musta ja keltainen	Musta
1831	1833

Tuote nro. 1822 - ADA:n vaatimukset täyttävä Ultra-Sidewinder ramppi (keskikokoinen), lisävaruste

Ultra-Sidewinder® Suuri

Kuormituskyky: 18,3 kg/cm²
Kuormituskyky akselia kohti: 6 123 kg

Järjestelmä päätypaloilla

863 mm x 346 mm x 54 mm

Paino: 6,0 kg

Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 38 mm (korkeus)

Musta ja keltainen	Musta
1840	1842

Jatke

358 mm x 346 mm x 54 mm

Paino: 2,0 kg

Johtoväylän koko: 76 mm (leveys) x 38 mm (korkeus)

Musta ja keltainen	Musta
1841	1843

Tuote nro. 1824 - ADA:n vaatimukset täyttävä Ultra-Sidewinder ramppi (suuri), lisävaruste

Katso video osoitteessa www.ultrasidewinder.com