


Coaxial cable | Antennikaapeli

113A LSZH

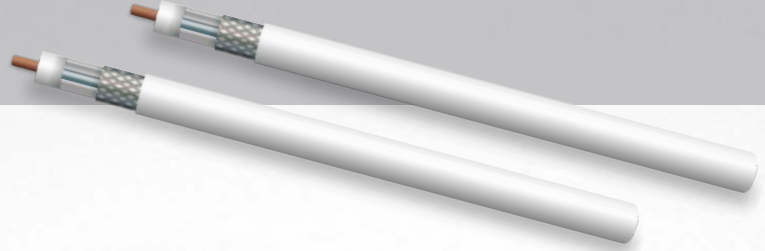

A-luokan kaksoissuojattu LSZH sisäasennuskaapeli

Käyttö: Yhteisantenniverkon sisäkaapelina ja satelliittivastaanottimen välitaajuuskaapelina.

Sisäjohtin: Cu 1,13+/-0,01 mm

Sisäeriste: Polyeteenivahto

Punos: Alumiini

Ulkovaippa: valkoinen halogeeniton muovi LSZH

Väri: Valkoinen

Ominaisimpedanssi: 75+/-3 Ohm

Suojausvaimennus (SA): 30-1000 MHz \geq 85 dB

Standardi: EN 50117, IEC 60332-1

Coaxial cable

Cables manufactured Foamed PE insulation, dual shielded based aluminium tape and aluminium wire braid and LSZH cover. A-class cable according the EN 50117-2-4, flame rating according to IEC 60332-1-2.

Use: Coaxial cables for satellite receiving systems.

Conductor: Bare copper 1,13+/-0,01 mm

Insulation: Foam PE

Sheath: LSZH

Color: White

Nominal impedance: 75+/-3 Ohm

Screening Attenuation (SA): 30-1000 MHz \geq 85 dB

Standard: EN50117-2-4, IEC 60332-1-2

Koodi Code	SAP	Tyyppi Type
0262400	AL0539	113A K250 valkoinen white

Vaimennus Attenuation MHz	dB/100 m
50	4,1
200	8,1
400	11,7
800	17,0
862	18,3
950	19,2
1350	23,3
1750	26,0