



QUASAR

LED-valaisin kolmessa eri koossa



QUASAR 10



QUASAR 20



QUASAR 30



Design R. Fiorato, F. Pagliarini

Seinävalaisin sisä- ja ulkokäyttöön.
Kromattuna vain sisäkäyttöön.
LED: n valon väriämpötila 3000K tai 4000K.
Kolme kokoa 10x10, 20x10 cm ja 30x10 cm.



MADE IN ITALY

PRISMA®

PERFORMANCE
iN LIGHTING


Prisma kuuluu Performance in Lighting S.p.A. tuoter ryhmään.

www.performanceinlighting.com

QUASAR 10 seinävalaisin

4



LED-valaisin sisä- ja ulkokäyttöön. Erilaisilla valo-efekteillä voidaan korostaa seinäpintaa. Krominvärinen valaisin soveltuu vain sisäkäyttöön. LED: in värilämpötila joko 3000K tai 4000K. Virtalähde integroitu valaisimeen.

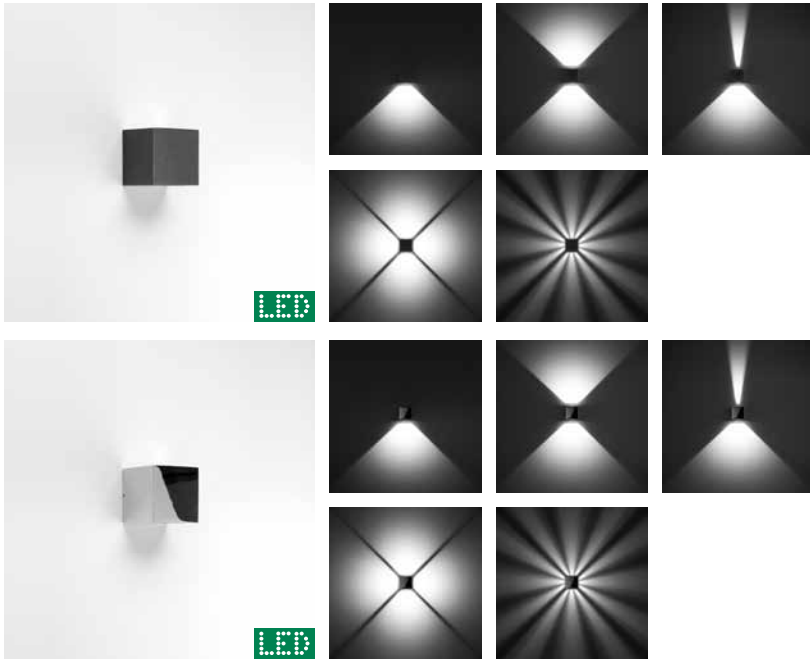

QUASAR 20 seinävalaisin

10

LED-valaisin sisä- ja ulkokäyttöön. Tarkkarajaisen valojoon ansiosta valaisin soveltuu esim. parvekkeiden valaisimiseen. LED: in värilämpötila joko 3000K tai 4000K. Virtalähde integroitu valaisimeen.

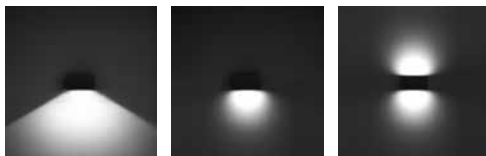**QUASAR 30** seinävalaisin



14

LED-valaisin sisä- ja ulkokäyttöön. Valaisin soveltuu terasseille, näyteikkunoihin ja käytäviin. LED: in värilämpötila joko 3000K tai 4000K. Virtalähde integroitu valaisimeen.



QUASAR 10

QUASAR 10 1WB






Tuotenumero	Väri	Sähkönumero
303355		4532605
303357		4532607
303451		4532619

Teho LED 3,5W 4000K.
Nimellinen valovirta 230 lm,
todellinen valovirta 104 lm

303354		4532604
303356		4532606
303450		4532618

Teho LED 3,5W 3000K.
Nimellinen valovirta 150 lm,
todellinen valovirta 78 lm

QUASAR 10 2WB

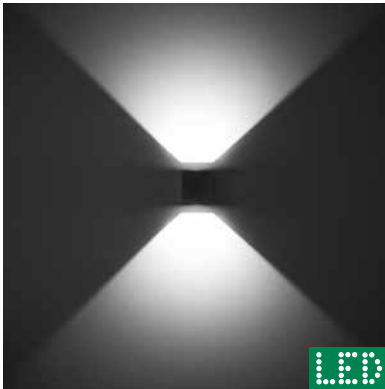


303361		4532609
303363		4532611
303453		4532621

2 teho Ledä 6W 4000K.
Nimellinen valovirta 460 lm,
todellinen valovirta 201 lm

303360		4532608
303362		4532610
303452		4532620

2 teho Ledä 6W 3000K.
Nimellinen valovirta 300 lm,
todellinen valovirta 150 lm

** Valonjakotiedot 4000 K



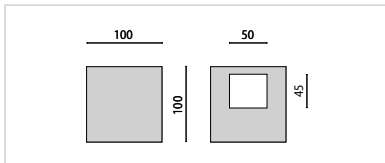


Väri: **GR3** **AN3** **WH1**

Runko korroosion kestäväää painevalettua pulverimaalattua alumiinia, ruuvit rusotumatontaterästä, tiivisteet silkonja ja diffuseri lasia.

Energialuokka **A** **A+** **A++**

QUASAR 10 4WB

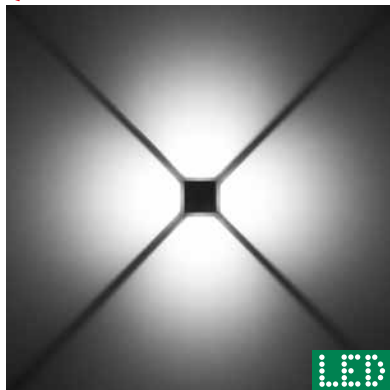

Cp - C180° — C90° - C270° - - -

Tuotenumero

Väri

Sähkönumero

303349

4532601

303351

4532603

303449

4532617

4 teho Lediä 10,8W 4000K.
Nimellinen valovirta 920 lm,
todellinen valovirta 343 lm

303348

4532600

303350



4532602

303448

4532616

4 teho Lediä 10,8W 3000K.
Nimellinen valovirta 600 lm,
todellinen valovirta 257 lm

QUASAR 10 1NB + 1WB



Cp - C180° — C90° - C270° - - -

303367

4532613

303369

4532615

303455

4532623

2 teho Lediä 6W 4000K.
Nimellinen valovirta 460 lm,
todellinen valovirta 123 lm

303366

4532612


303368

4532614

303454

4532622

2 teho Lediä 6W 3000K.
Nimellinen valovirta 300 lm,
Nimellinen valovirta 92 lm

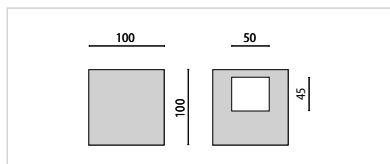

** Valonjakotiedot 4000 K

IP 44


Kromattuna vain sisäkäyttöön

IK02 0,2J xx0

Luokka I




Värintoistoluokka Ra > 80

Keskimääräinen elinikä 50.000 tuntia/Ta 25°



QUASAR 10 CHROME INDOOR

QUASAR 10 CHROME INDOOR 1NB+ 1WB

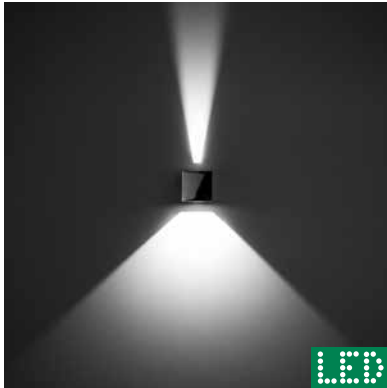

Tuotenumero

Väri

Sähkönumero

303371



4296271

2 teho Ledä 6W 4000K.
Nimellinen valovirta 460 lm,
todellinen valovirta 123 lm




303370



4296270

2 teho Ledä 6W 3000K.
Nimellinen valovirta 300 lm,
todellinen valovirta 92 lm

QUASAR 10 CHROME INDOOR 360

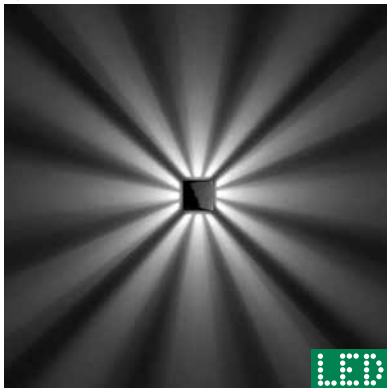

303373



4296274


4 teho Ledä 10,8W 4000K.
Nimellinen valovirta 920 lm,
todellinen valovirta 266 lm

303372



4296273



4 teho Ledä 10,8W 3000K.
Nimellinen valovirta 600 lm,
todellinen valovirta 199 lm

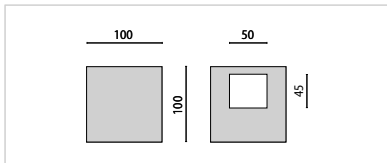

** Valonjakotiedot 4000 K

Kysyttäessä:


CR1





QUASAR 20

QUASAR 20 TECH



* Valonjakotiedot internetistä

Tuotenumero	Väri	Sähkönumero
303535		4532645
303533		4532643
303531		4532641

Teho LED 12,5W 4000K.
Nimellinen valovirta 1140 lm.
Todellinen valovirta 682lm.

303536		4532646
303534		4532644
303532		4532642

Teho LED 12,5W 3000K.
Nimellinen valovirta 1000 lm.
Todellinen valovirta 606lm.




Väri



Tech-malissa anodisoitu korkeakiiltoinen (AL 99,8%) heijastin.
Runko korroosion kestävää pulverimaalattua painevalettua alumiinia, ruuvit ruostumatontaterästä ja diffuseri lasia.
Silikonitiivisteet.

Energialuokka 

QUASAR 20 MONO



* Valonjakotiedot internetistä



Tuotenumero	Väri	Sähkönumero
303541		4532651
303539		4532649
303537		4532647

Teho LED 12,5W 4000K.
Nimellinen valovirta 1140 lm.
Todellinen valovirta 382 lm.

303542		4532652
303540		4532650
303538		4532648

Teho LED 12,5W 3000K.
Nimellinen valovirta 1000 lm.
Todellinen valovirta 311 lm.

QUASAR 20 BI

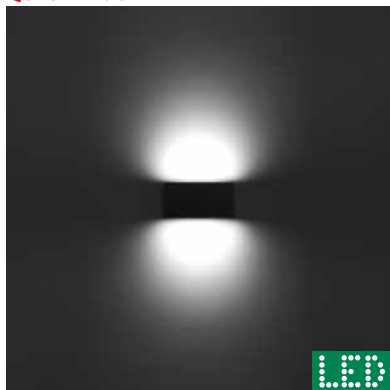


* Valonjakotiedot internetistä

303547		4532657
303545		4532655
303543		4532653

2 teho Ledä 23,2W 4000K.
Nimellinen valovirta 2280 lm.
Todellinen valovirta 790 lm.

303548		4532658
303546		4532656
303544		4532654



2 teho Ledä 23,2W 3000K.
Nimellinen valovirta 2000 lm
Todellinen valovirta 649 lm

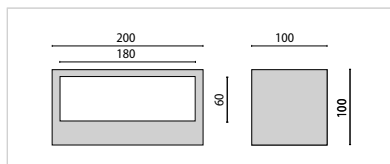

IP 65
IK07 0,2J xx5
Värintoistoluokka Ra > 80
Keskimääräinen elinikä 50.000 tuntia/Ta 25°

QUASAR 30

QUASAR 30 TECH

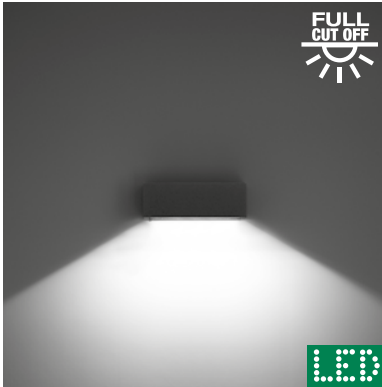

* Valonjakotiedot internetistä 4000 K


Tuotenumero	Väri	Sähkönnumero
303553		4532663
303551		4532661
303549		4532659

2 teho Lediä 23,5W 4000K.
Nimellinen valovirta 2280 lm
Todellinen valovirta 1371 lm

303554		4532664
303552		4532662
303550		4532660

2 teho Lediä 23,5W 3000K.
Nimellinen valovirta 2000 lm
Todellinen valovirta 1116 lm

QUASAR 30 MONO




* Valonjakotiedot internetistä 4000 K

303559		4532669
303557		4532667
303555		4532665

2 teho Lediä 23,5W 4000K.
Nimellinen valovirta 2280 lm
Todellinen valovirta 766 lm

303560		4532670
303558		4532668
303556		4532666

2 teho Lediä 23,5W 3000K.
Nimellinen valovirta 2000 lm
Todellinen valovirta 622 lm

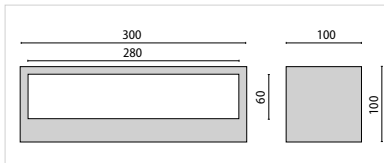



Väri



Tech-malissa anodisoitu korkeakiiltoinen (AL 99,8%) heijastin. Runko korroosion kestävää pulverimaalattua painevalettua alumiinia, ruuvit ruostumatontaterästä ja diffuseri lasia. Silikonitiivisteet.

Energialuokka 

QUASAR 30 BI

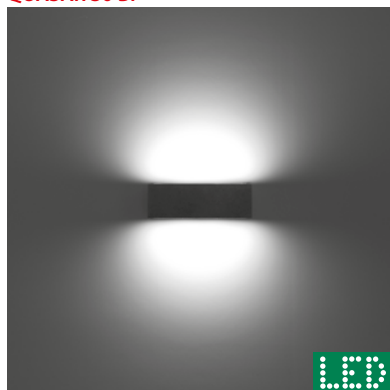

* Valonjakotiedot internetissä 4000 K

Tuotenumero	Väri	Sähkönumero
303565		4532675
303563		4532673
303561		4532671

4 teho Lediä 32,5W 4000K.
Nimellinen valovirta 3240 lm
Todellinen valovirta 1006 lm

303566		4532676
303564		4532674
303562		4532672

4 teho Lediä 32,5W 3000K.
Nimellinen valovirta 3080 lm
Todellinen valovirta 829 lm



IP 65
IK07 0,2J xx5
Värintoistoluokka Ra > 80
Keskimääräinen elinikä 50.000 tuntia/Ta 25°



PRISMA[®] kuuluu Performance in Lighting S.p.A. tuoteryhmään.
PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A.
Viale Del Lavoro, 9/11 37030 Colognola Ai Colli (Vr) – Italy
Tel. +39 045 6159 211 Fax. +39 045 6159 292
product@performanceinlighting.com
www.performanceinlighting.com

SPITTLER Valaistustekniikka Oy
Äyritie 8 A - 1510 VANTAA - Finland
Tel.: +358 10422 1860 | Fax: +358 10422 1861
info@spittler.fi



PRISMA[®]

PERFORMANCE
in LIGHTING