


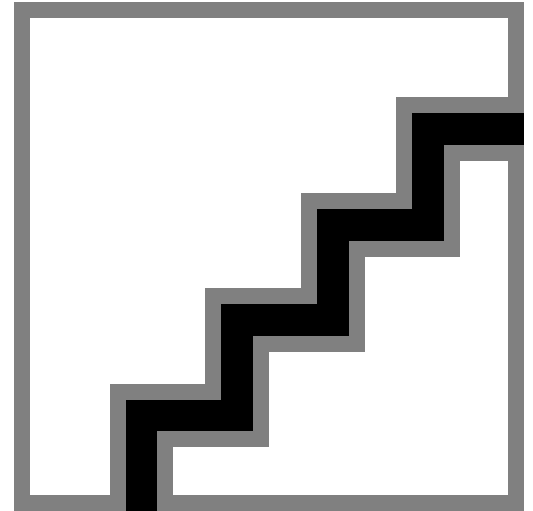

FastSet, pinta-asennettava

SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Liitosyksikkö, 5-napainen

Toimistoissa perinteisen valaistuksen päivittäminen ledeihin on avainsuuntaus. Sen takia kehitimme helppokäyttöisen FastSet-valaisimen, joka on vaihdettavissa suoraan perinteisen valaistuksen tilalle. Tämä valaisin tarjoaa nopeasti ledivalaistuksen edut, koska se voidaan vaihtaa suoraan entisten valaisinten tilalle eikä ledivalaistusasennusta ennen tarvita mitään muita valaistuslaskelmia. Valaisin sopii helposti kaikkiin erilaisiin sisätilojen käyttökohteisiin. Lisäksi sitä on saatavana sekä erillis- että läpipohtausversiona, joten se voidaan kytkeä helposti myös myöhemmässä vaiheessa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	116 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Valaisimen valokeilan hajautus	100°
Liitäntä	Liitosyksikkö, 5-napainen
kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	5 vuotta
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei

FastSet, pinta-asennettava

	ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	24
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Häikäisyindeksi CEN	25

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirta	8 A
Syttymisaika	0,06 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1440 mm
Kokonaisleveys	160 mm
Kokonaiskorkeus	61 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	61 x 160 x 1440 mm (2.4 x 6.3 x 56.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP44 [Johtosuojattu, roiskesuojaus]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	6000 lm
---	---------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	109 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.3828, 0.3803) 5SDCM
Ottoteho alussa	55 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869938127199
Tilaustuotteen nimi	SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440
EAN/UPC – tuote	8718699381271
Tilauuskoodi	38127199
Paikallinen koodi	4355512
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	4
SAP-materiaali	912401483059
SAP-nettopaino (kappale)	2,990 kg



Mittapiirros

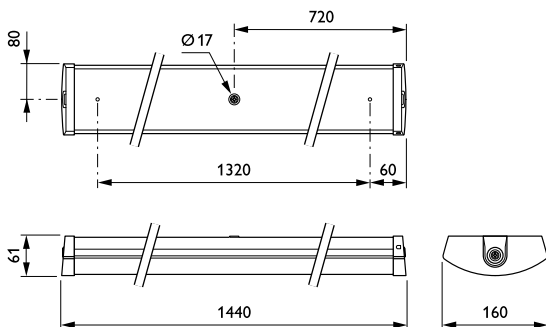

SM150C LED60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

FastSet, pinta-asennettava

