



# TL-M Rapid Start Super 80

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL

TL-M RS (Rapid Start) Super 80 -lamppu (putken halkaisija 38mm) antaa enemmän valovirtaa wattia kohden ja paremman värintoiston kuin TL Standard Colors -lamput. Lampussa on silikoninen ulkopinnoite ja ulkoinen sytytysnauha. Se sopii tilanteisiin, joissa matalan lämpötilan ja korkean kosteuden vuoksi tarvitaan nopeaa ja vakaata sytytystä. Rapid Start -lamput voidaan sytyttää ilman sytytintä.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Pikasytytys
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kupu	T12 [38 mm]
Keskim.elinikä EM	13000 hr

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Lampun valovirta EM	3100 Lm
Lampun valotehokkuus EM	78 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	92 %
Valovirran pysyvyys 5000h	89 %
Valovirran pysyvyys 10000h	84 %
Valovirran pysyvyys 15000h	80 %
Keskimääräinen luminassi EM	0.75 cd/cm <sup>2</sup>
Värikoordinaatti X	381 -
Värikoordinaatti Y	379 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	40 W
Lampun teho EM	39.5 W
Lamppujännite	103 V
Lamppuvirta EM	0.430 A

Himmennettävissä Kyllä

### • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	8.0 mg
Energy consumption kWh/1000h	47 kWh

### • Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1199.4 (max) mm
Työntösyvyys B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Kokonaispituus C	1213.6 (max) mm
Kuvun halkaisija D	40.5 (max) mm

### • Tuotetiedot



Tilaukoodi	724625 40
SSTL koodi	4921575
Tuotenimike	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL
Tilaustuotenimike	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	25
Laatikkoa pakkauksessa	25
Viivakoodi tuotteessa	8711500724625
Viivakoodi pakkauksessa	8711500724632
Logistinen koodi - 12NC	928030508471
ILCOS-koodi	FD-40/40/1B-LC/P-G13
Nettopaino per kpl	268.600 gr

# PHILIPS

## Mittapiirros



### TL-M RS Super 80 40W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-M 40W/840 RS	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	40.5

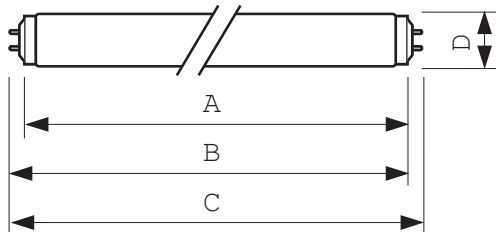

G13

## Valonjakotiedot

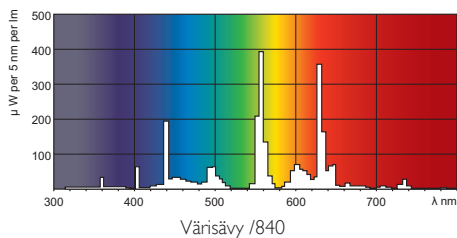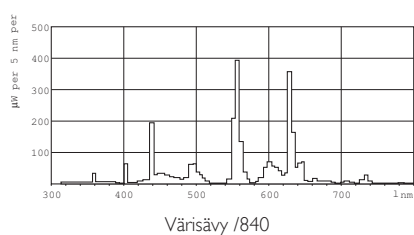

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Toukokuu 15  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.