



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettu lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	250 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värieläpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampun virta (nim.)	14 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER LEDcandle

Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------

Hehkulampun muoto	B38
-------------------	-----

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	F
--------------------------------	---

Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951430602800
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – tuote	8719514306028
Tilauskoodi	30602800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002490402
SAP-nettopaino (kappale)	0,053 kg


Mittapiirros




B38 220-240V 2.8-25W 250lm 27-22K E14

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 2.8-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Valonjakotiedot




LEDcandle MAS SLR1 B38 2,8W E14 827 CL-LDD

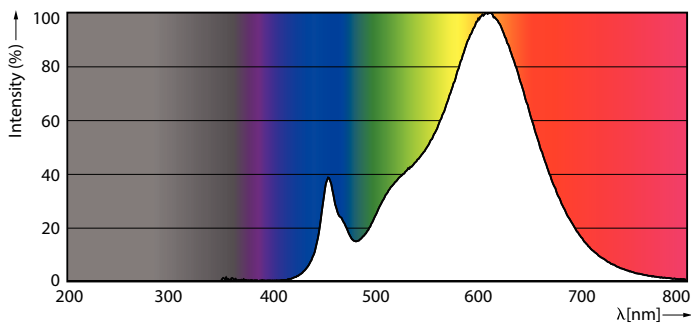

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC

MASTER LEDcandle



Valonjakotiedot



General Uniform Lighting
Page 107

LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-GUL

Käyttöikä

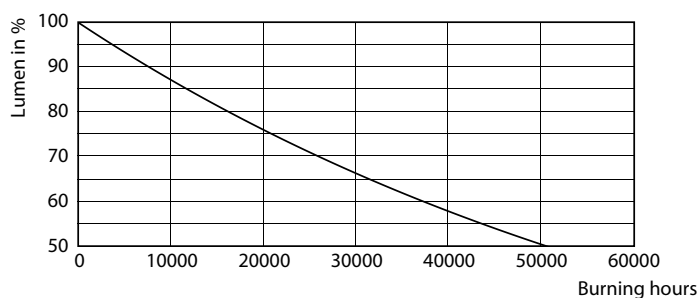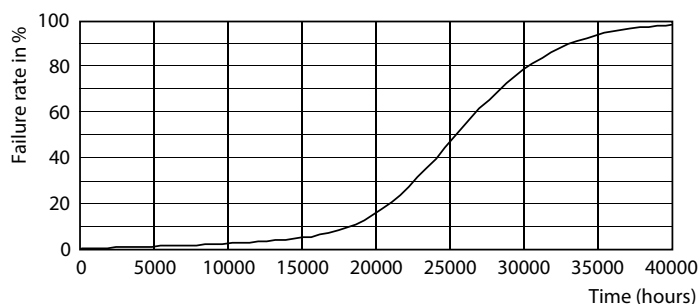

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

