



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettut lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värieläpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampun virta (nim.)	26 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER LEDcandle

Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------

Hehkulampun muoto	BA38
-------------------	------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	F
--------------------------------	---

Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951430616500
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL
---------------------	--

EAN/UPC – tuote	8719514306165
-----------------	---------------

Tilauskoodi	30616500
-------------	----------


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
-------------------------------	---

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
--------------------------------------	----

SAP-materiaali	929002491302
----------------	--------------

SAP-nettopaino (kappale)	0,053 kg
--------------------------	----------


Mittapiirros




BA38 220-240V 5.5-40W 470lm 27-22K E14

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Valonjakotiedot




LEDcandle MAS SLR1 BA38 5,5W E14 827 CL-LDD

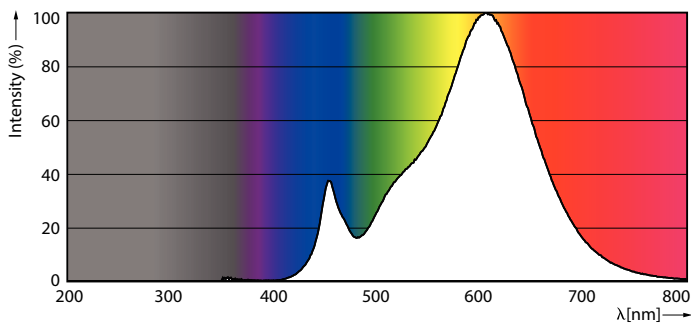

LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

MASTER LEDcandle



Valonjakotiedot



General Uniform Lighting
Page 1/1

LEDcandle MAS SLR1 5,5W BA38 E14 827 CL-GUL

Käyttöikä

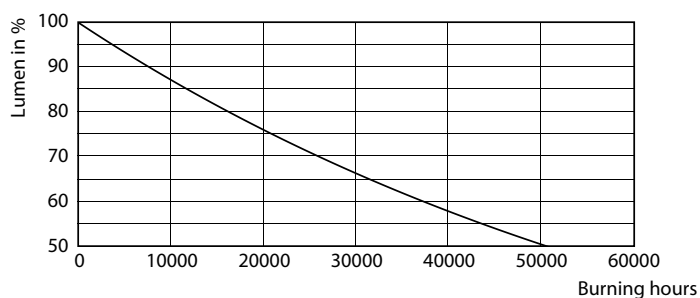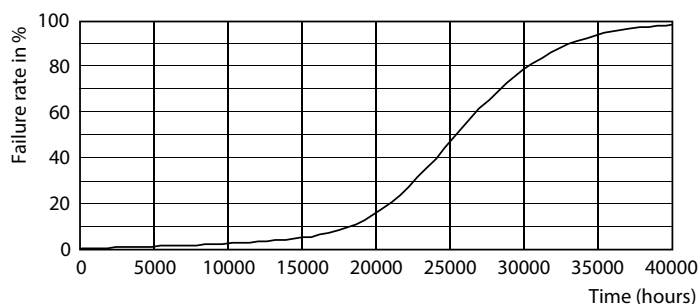

LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

