



MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurrettu lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjäjakso	50000X
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värieläpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampun virta (nim.)	26 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

MASTER LEDcandle

Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------

Hehkulampun muoto	B38
-------------------	-----

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	F
--------------------------------	---

Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
----------------------------	-------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951430638700
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL
EAN/UPC – tuote	8719514306387
Tilauskoodi	30638700
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002491202
SAP-nettopaino (kappale)	0,053 kg


Mittapiirros




B38 220-240V 5.5-40W 470lm 27-22K E27

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

Valonjakotiedot




LEDcandle MAS SLR1 B38 5,5W E27 827 CL-LDD



LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 E27 827 CL-GUL


MASTER LEDcandle

Valonjakotiedot

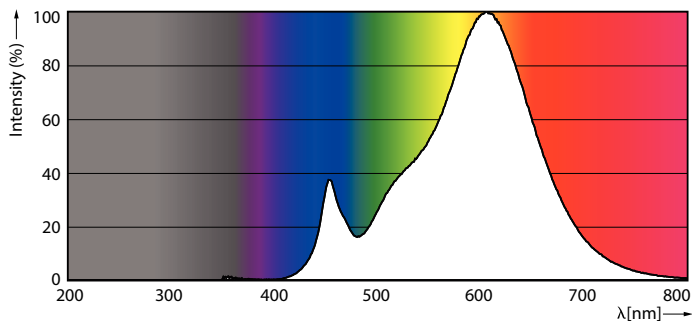


LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

Käyttöikä

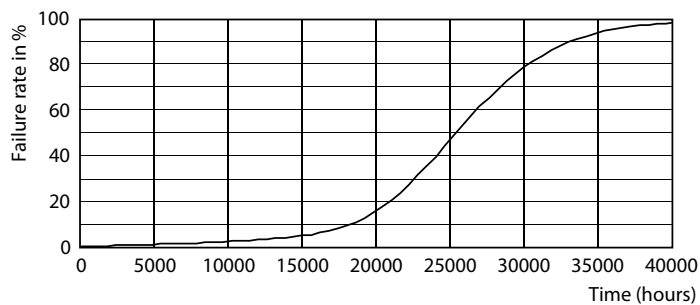

LEDspots LED 25K

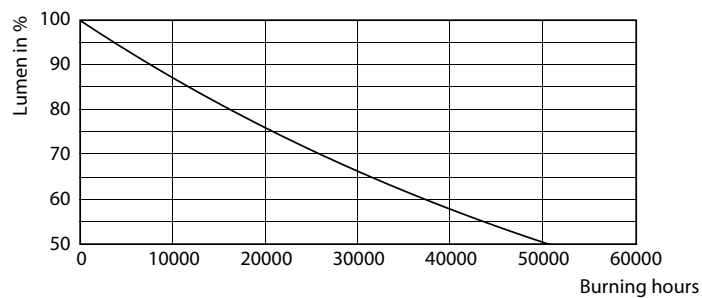

LEDspots LMP 25K

