



TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

TrueForce HB 140W E40 840 NB GM

Philips TrueForce LED I&R mains -lamput tarjoavat helpon ja nopeasti itsensä takaisin maksavat lediratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamppuja. Tuotteiden avulla voit tuoda ledin energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Aloituskustannukset ovat pienet, joten saat säästöjä heti. Oikeankokoisten lamppujen ja oikean valonjaon ansiosta voit jälkiasentaa Philips TrueForce LED I&R mains -lamppuja ja ohittaa nykyisen liitäntälaitteen sekä parantaa valaistuksen laatua.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|------------------------------|----------------------|
| Kanta | E40 [E40] |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 50000 h |
| Kytkenäjakso | 50000X |
| Vuon mittausviite | Narrow Cone |
| Taso | MASTER |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 840 [CCT / 4 000 K] |
| Keilakulma (nim.) | 60 ° |
| Valovirta (nim.) | 20000 lm |

| Värimerkki | Villeä valkea (CW) |
|---------------------------------------|--------------------|
| Vastaava värlämpötila (nim.) | 4000 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 92 lm/W |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värinsoistoindeksi (nim.) | 80 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Syöttötaajuus | 50–60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 140 W |
| Lampun virta (nim.) | 1450 mA |
| Vastaa teholtaan | 400 W |

TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

| | |
|--|-----------|
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0,5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0,9 |
| Jännite (nim.) | 110–277 V |

Lämpötila

| | |
|------------------------|--------|
| T-Ambient (maks.) | 45 °C |
| T-Ambient (min.) | -20 °C |
| T-Case, maksimi (nim.) | 60 °C |

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| | |
|---------------|----|
| Himmennettävä | Ei |
|---------------|----|

Mekaaniset tiedot ja runko

| | |
|--------------------|--------|
| Lampun viimeistely | Kirkas |
| Lampun materiaali | Muovi |
| Hehkulampun muoto | Muut |


Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|----------------------------|---------|
| Energiatohokkuusluokka | F |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 140 kWh |
| EPREL-rekisteröintinumero | 798292 |

Tuotetiedot

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Koko tuotekoodi | 871869973286800 |
| Tilaustuotteen nimi | TrueForce HB 140W E40 840 NB GM |
| EAN/UPC – tuote | 8718699732868 |
| Tilauuskoodi | 73286800 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 4 |
| SAP-materiaali | 929002281608 |
| Net Weight (Piece) | 1,250 kg |


Mittapiirros




TrueForce HB 140W E40 840 NB GM

| Product | D | C |
|---------------------------------|--------|--------|
| TrueForce HB 140W E40 840 NB GM | 250 mm | 290 mm |

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram



General uniform lighting


TrueForce LED Industrial and Retail Mains (Highbay – HPI/SON/HPL)

Valonjakotiedot

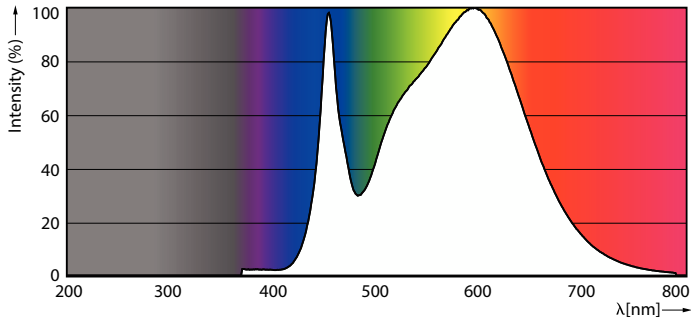


Spectral Power Distribution Colour

Käyttöikä

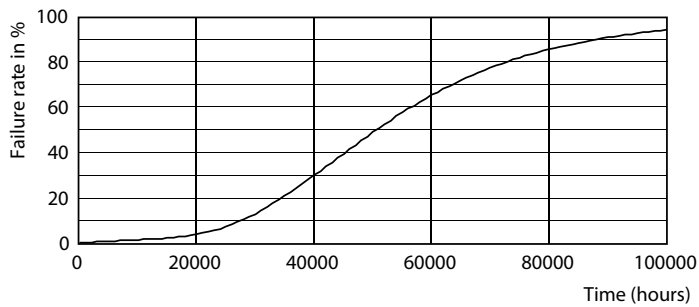

Life Expectancy Diagram

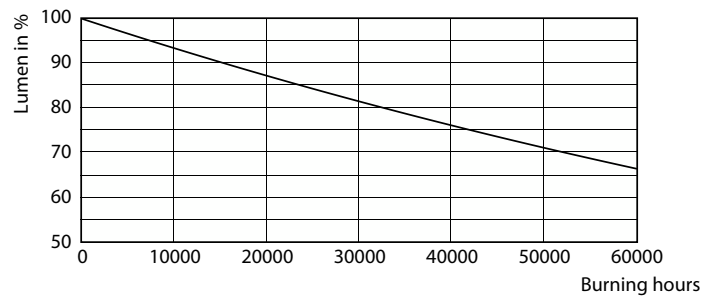

Lumen Maintenance Diagram

