

KS1 / Kioskisähkö Sähköpollari

Teräksinen KS1 (tutummin Kioskisähkö) pistorasiapylväs mahdollistaa kestävä ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. Kioskisähkön asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet.

Kotimainen valmistus Hollolassa Karluxin tehtaalla mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Kioskisähkö on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveesta. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja lisäominaisuutena Kioskisähköön on saatavilla valaisimeksi Karlux Siru tai tyylikäs opaalin valorengas luomaan majakkamaisesti hienovaraista huomiovaloa.



OMINAISUUDET

Kioskisähkö on pistorasiapollari, josta vakiona saatavilla seuraavat pistorasiayhdistelmät:

- 1 kpl 32A voimavirta + 4 kpl Suko
- 1 kpl 16A voimavirta + 4 kpl Suko
- 1 kpl 16A voimavirta + 1 kpl 32A voimavirta
- 2 kpl 16A voimavirta
- 2 kpl 32A voimavirta

Sähköpollarin sisältö on kuitenkin räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan kysy lisää!

RAKENNE

- Kotelomateriaalina kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs.
- Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq.
- Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä.
- Kaapelit ohjataan hallitusti itsestään sulkeutuvasta johtoluukusta.



Lisäominaisuutena Pollariin on saatavilla Karlux Siru valaisin.
KS1 putki $\varnothing 220$ mm &
Siru valaisinnuppi $\varnothing 220$ mm.
Valaisimelle on oma liityntäpiste.

Tai vaihtoehtoisesti:

10 mm korkea opaalin valorengas pollarin hatun päälle. Majakkamainen opaalirengas tuo tyylikkäästi pollarin esiin pimeällä ja on kätevä esimerkiksi laiturille tähtääviä veneilijöitä tai auraajia ajatellen.




TEKNISET TIEDOT

- Syöttöliitin pistorasiat Al/Cu 5-50 mm² (ketjutettava syöttöliitin)
- (optio Pollarivalaisimen syöttöliitin Al/Cu 2,5-35 mm²)
- Ue (V) 230/400
- In (A) 64A
- fn 50Hz
- IP44, IK10
- Vikavirtasuoja A-tyyppi 30 mA
- Suojakatkaisijat C-käyrä

ASENNUS

Asennus suoraan jalustaan.


Jalustatyyppi pollarille KBL-1K (4610552) tai KBL-1E (4610551).

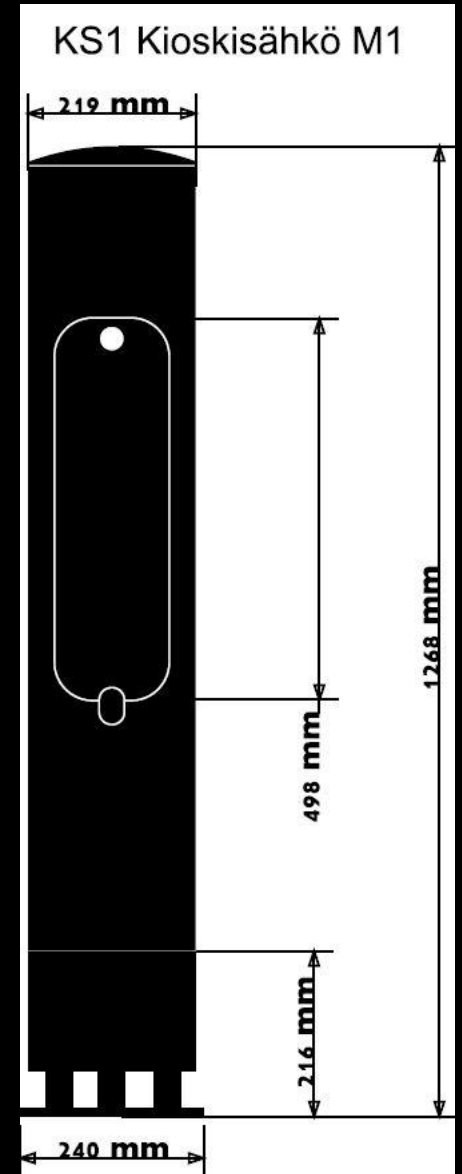

TUOTEKOODIT

Sähkönumero	Karlux tuotekoodi	Pistorasiayhdistelmä
3419800	KS1 M1	32A voimavirta + 4 x Suko
3419801	KS1 M2	16A voimavirta + 4 x Suko
3419802	KS1 M3	16A voimavirta + 32A voimavirta
3419803	KS1 M4	16A voimavirta x 2
3419804	KS1 M5	32A voimavirta x 2

24.5.2023

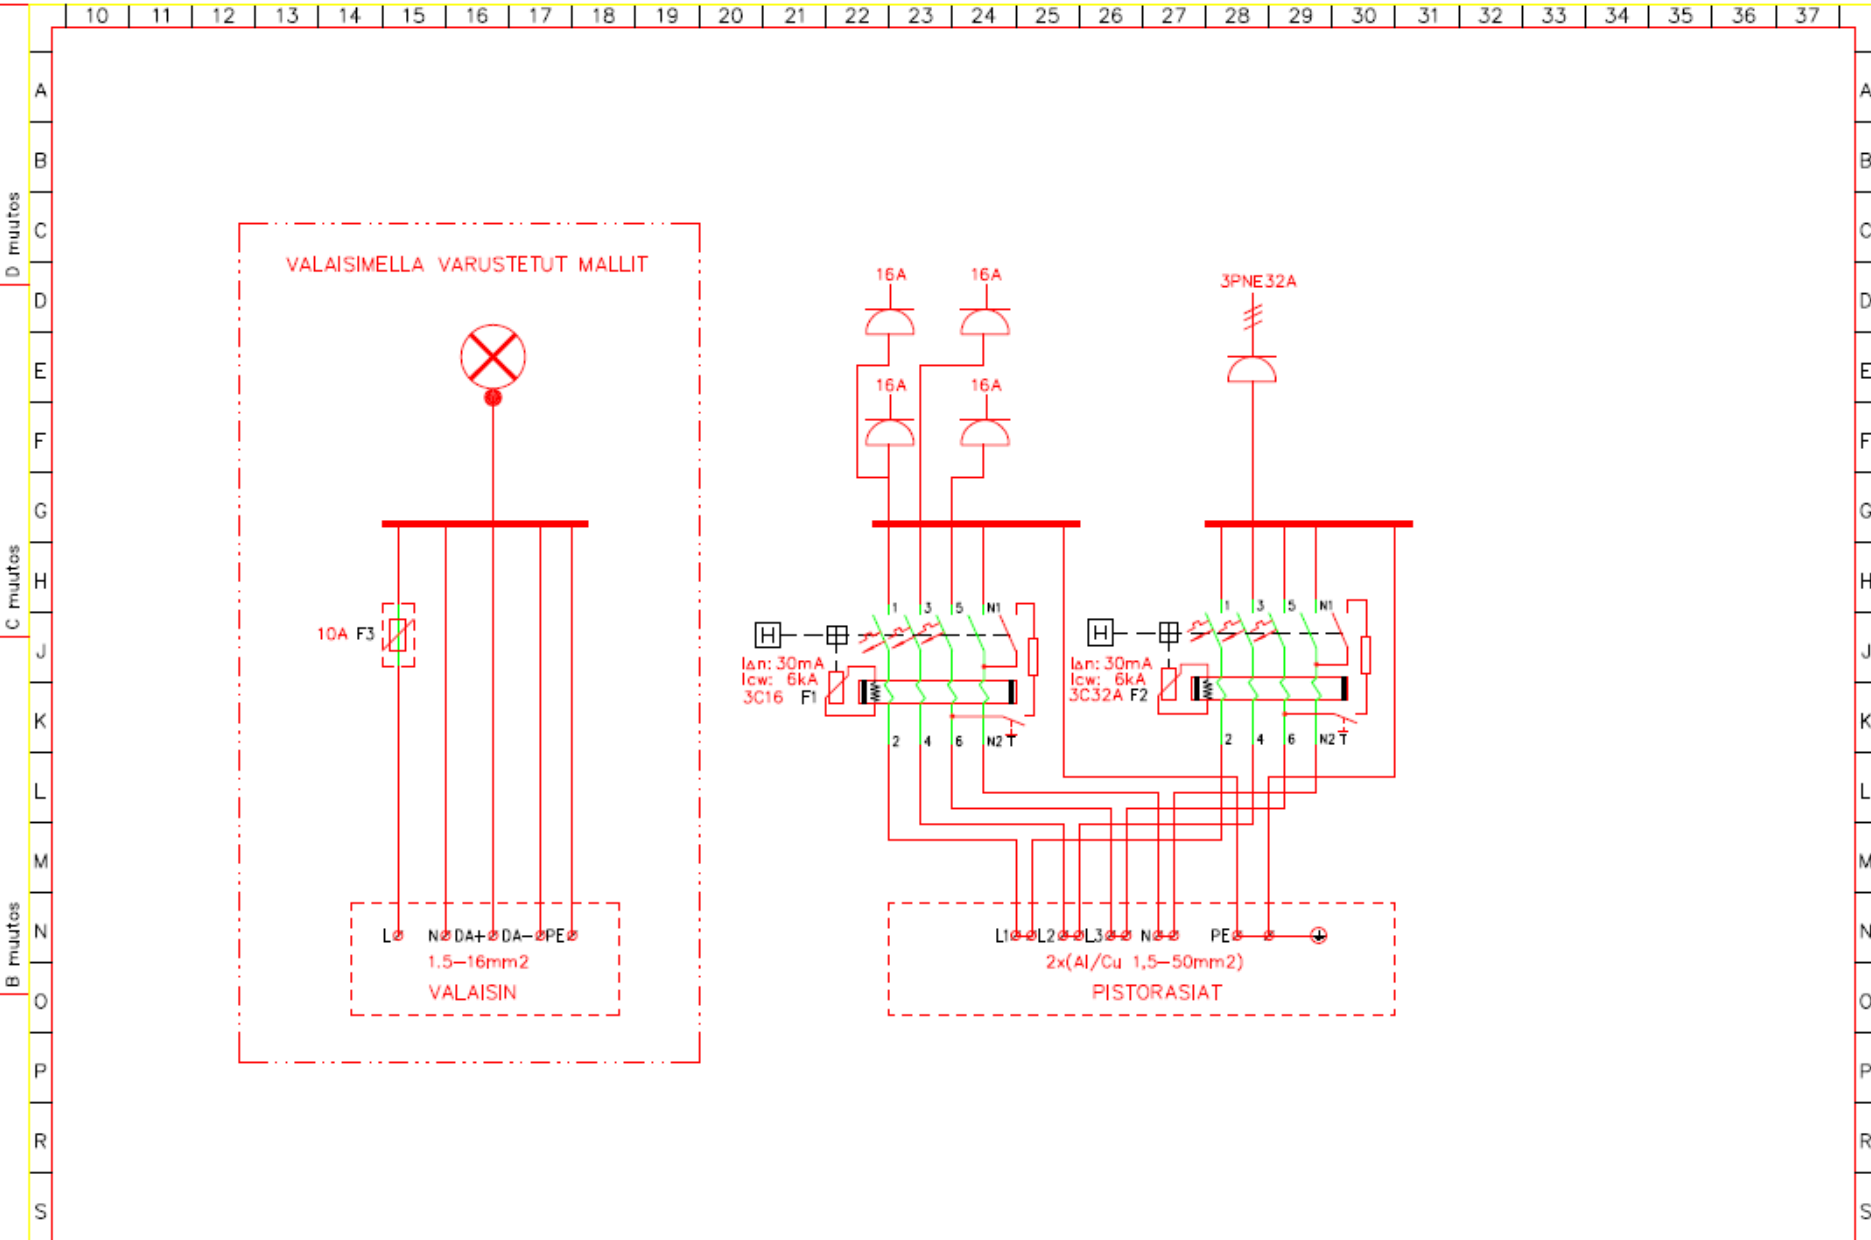

A muutokset

KARLUX OY
PAASSILLANTIE 1
15880 HOLLOLA

4xSUKO 230V
1xVOIMAPR. 3PNE32A
VALAISINOPTIO

In: 63A
Un: 400V
IP44

PISTORASIA(VALAISIN)PYLVÄS
KS1 KIOSKISÄHKÖ M1

Saunn.	JN /24.4.2023	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt.		Lehti	Piirustusnumero	
Tark.		1/1	SÄH 2023-01	

Tyyppi	Snro	InA	Liitin	Pistorasiat (kpl)		
				Suko	5-nap 16A	5-nap 32A
			ketjutettavat			
KS1 M1	3419800	64A	5-50 mm ² Al/Cu	4	0	1
KS1 M2	3419801	64A	5-50 mm ² Al/Cu	4	1	0
KS1 M3	3419802	64A	5-50 mm ² Al/Cu	0	1	1
KS1 M4	3419803	64A	5-50 mm ² Al/Cu	0	2	0
KS1 M5	3419804	64A	5-50 mm ² Al/Cu	0	0	2

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX



info@karlux.fi

KS1 tuotesarja STK:n sivuilla

<https://www.sahkonumerot.fi/haku/c756f013-d32e-490f-8bcd-886e5c5a189b/1>

