



AVK SUPA MAXI™ SUPISTUSLIITIN, PN 16

632/00-001

Vetoakestävä liitin kaikille putkimateriaaleille, A2 pultit, EPDM tiivisteet

AVK:n Supa Maxi™ mallisto asettaa uuden standardin vetoakestäville toleranssiliittimille. Patentoitu Supa Maxi™ tiivisteiden tukijärjestelmä, joka yhdistettynä kiinnityksen ainutlaatuisen muotoiluun, varmistaa parhaan tiiviyden ja vetoakestävyys kaikkialla putkimateriaaleilla. Liittimet ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja asentaa. Ominaisuuksia mm. +/-4 asteen kulmapoikkeama, suojatulppa, nostokoukku, kiristäminen keskeltä, ei tarvetta uudelleenkiristykselle johtuen materiaaleista ja rakenteesta. Asennuslämpötila jopa -30 celsiuksessa.

Tuotekuvaus

Supa Maxi™ supistusliitin juomavedelle ja neutraaleille nesteille - 20C - + 70C

Standardit


- Suunniteltu standardin EN14525 mukaisesti

Ominaisuudet:

- Patentoitu SupaGrip™ tiiviste antaa tiiveydelle täyden tuen ja varmistuksen myös pienimmissä putkihalkaisijoissa liittimien toleranssialueilla
- Täydellinen vetoakestävyys eri putkimateriaaleille saavutetaan käyttämällä kahta erilaista materiaalia kiinnitysosissa – gunmetal PE- ja PVC-putkille, karkaistua ruostumatonta terästä valurauta-, teräs-, rst-, asbestisementtiputkille. PE-putkissa tulee käyttää tukiholkkia
- Kiristysosat on kiinnitetty tapeilla maksimikestävyys takaamiseksi
- ±4° kulmapoikkeama molemmissa päissä täydellä paineella 1.5 x PN 16
- Laaja toleranssialue
- Kaikki koot ovat PN16 (rst, himaniitti, Bi-PVC ja CFW GRP putket max. PN10)
- Liittimien runko on SG-valurautaa (GGG-40) ja tartuntaosat valuterästä. Epoksinpinoitus hyväksytty DIN30677-2 ja GSK-standardien mukaisesti
- Tiivisteet juomavedelle hyväksyttyä EPDM-kumia
- Pultit normaalisti A2 ja mutterit A4 (myös A4/A4 mahd.) ja pinnoitettu (Deltaseal)
- Suojatulppa suojaa liittintä kuljetuksessa ja asennettaessa
- Liitin ei kuro putkea sisäänpäin kiristettäessä
- Pultit kiristetään liittimen keskeltä
- Jälleenkiristystä ei tarvita, johtuen liittimen rakenteesta ja kiristysosien materiaaleista
- Nostokoukku DN100-300 liittimissä
- EN14525 standardin mukainen suunniteltu paine: 29 bar. Käyttöpaine max. 16 bar ja max. testipaine käytetyn putken mukaisesti



Expect... **AVK**

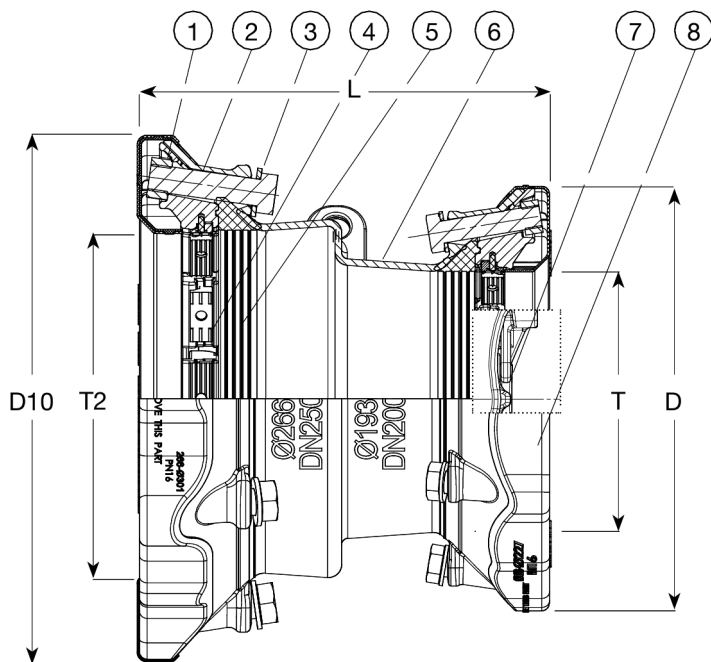

DN	
50	3 x M14 x 75 mm
65	3 x M16 x 75 mm
80	3 x M16 x 75 mm
100	4 x M16 x 75 mm
125	4 x M16 x 75 mm
150	4 x M16 x 80 mm
200	6 x M20 x 100 mm
225	6 x M20 x 100 mm
250	6 x M20 x 100 mm
300	8 x M20 x 100 mm

Komponenttilista

1. Mutteri	Ruostumaton teräs A4	5. Tiiviste	EPDM kumi
2. Pultti	Ruostumaton teräs A2	6. Yläpään kansi	Pallografiittivalurauta GJS-450-10
3. Aluslevy	Ruostumaton teräs A2	7. Kiristysrengas	Valuteräs
4. Kiinnitysosa	Gunmetal RG5 ja rst	8. Suojatulppa	PE

Komponentit voidaan korvata vastaavan tai ylemmän luokan materiaaleja.

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	DN/DN	Tuotteen PN luokitus	T	T2	L	D	D10	Paino
				mm	mm	mm	mm	mm	kg
632-071-091-006	1965428	50 - 65	PN16	48 - 71	69 - 91	294	200	226	6,5
632-071-106-006	1965429	50 - 80	PN16	48 - 71	82 - 106	296	200	235	7,0
632-091-106-006	1965430	65 - 80	PN16	69 - 91	82 - 106	294	226	235	7,5
632-106-133-006	1965431	80 - 100	PN16	82 - 106	104 - 133	305	235	268	10
632-133-161-006	1965432	100 - 125	PN16	104 - 133	132 - 161	305	268	285	13
632-133-188-006	1965433	100 - 150	PN16	104 - 133	159 - 188	322	268	340	14
632-161-188-006	1965434	125 - 150	PN16	132 - 161	159 - 188	321	285	340	15
632-188-227-006	1965435	150 - 200	PN16	159 - 188	193 - 227	356	340	389	21
632-188-257-006	1965436	150 - 225	PN16	159 - 188	224 - 257	374	340	437	27
632-227-257-006	1965437	200 - 225	PN16	193 - 227	224 - 257	389	389	437	32
632-227-301-006	1965438	200 - 250	PN16	193 - 227	266 - 301	386	389	476	32
632-257-301-006	1965439	225 - 250	PN16	224 - 257	266 - 301	396	437	476	36
632-301-356-006	1965440	250 - 300	PN16	266 - 301	314 - 356	437	476	545	42