

Cleanroom LED CR250B

CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65

CR250B - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä

Sairaaloissa, elintarviketeollisuudessa ja vastaavissa käyttökohteissa hygienia on ensisijaisen tärkeää. Niissä vaaditaan IP65- tai IP54-kotelointiluokiteltuja valaisimia, joiden käyttö on turvallista ja helppoa. Pitkän elinkaaren ja kohtuullisen kustannustason valaisinratkaisut ovat ehdoton vaatimus. Philips Cleanroom LED on puhdastilavalaisin, joka tarjoaa todellista vastinetta rahalle. Erinomainen valon laatu ja monipuoliset asennustapavaihtoehdot mahdollistavat tuoteperheen valaisimien käytön monissa eri käyttökohteissa. Valaisimet ovat kaikkien asianmukaisten standardien (CE, EMC, RoHS) vaatimusten mukaisia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	2 [2 kpl]
Lamppuperheen koodi	GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC-D [Kirkas lasi hajotinkalvolla]
Valaisimen valokeilan hajautus	110°
Ohjauskäyttöliittymä	DALI
Liitäntä	SCREW [Ruuviliitin]
Kaapeli	-

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II (II)
Väri	Valkoinen
Hehkulankatesti	850/30 [Lämpötila 850 °C, kesto 30 s]
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Takuuaika	3 years
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Product Family Code	CR250B

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Cleanroom LED CR250B

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutus himmennettäessä	3 W
Kytkentävirtasysäys	4.6 A
Syttymisaika	750 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1195 mm
Kokonaisleveys	295 mm
Kokonaiskorkeus	135 mm
Pituus	1195 mm
Haikaisija	-

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP65 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK07 [2 J vahvistettu]


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	3500 lm
Valovuotoleranssi	+/-5%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	88 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <4
Ottoteho alussa	40 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-5%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869607288200
Tilaustuotteen nimi	CR250B LED35S/840 PSD W30L120 IP65
EAN/UPC – tuote	8718696072882
Tilauskoodi	07288200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910503910172
Nettopaino (kappale)	10.000 kg

Mittapiirros

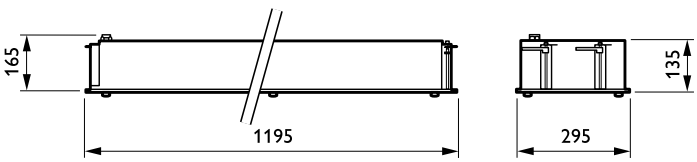

Cleanroom CR150B/CR250B

Cleanroom LED CR250B



© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Philips Lighting Holding B.V. tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2016, Marraskuu 29 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.