

Clear Accent RS060/RS061 G2

RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vailla. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaisin, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen väri	827 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	36 [Keilakulma 36°]
Valaisimen valokeilan hajautus	36°
Liitäntä	Vaihtovirtaliitin C13
kaapeli	Kaapeli 0,2 m ja kaapeliliitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Jatkuva valontuotto	Ei
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	100
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkentävirta	1 A
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Metalli–muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiinipäällystetty
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaiskorkeus	55 mm
Kokonaishalkaisija	75 mm
Väri	Valkoinen

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Clear Accent RS060/RS061 G2

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	55 x NaN x NaN mm (2.2 x NaN x NaN in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK03 [0.3 J]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	83,00 lm/W
Alun vast. värilämpötila	2700 K
Alun värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM
Ottoteho alussa	6 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Käyttöiän mediaani – L70B50	35000 h
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 … +40 °C
Suurin himmennystaso	10% (riippuen himmentimestä, ELV)
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/ sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871951433111200
Tilaustuotteen nimi	RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW
EAN/UPC – tuote	8719514331112
Tilauskoodi	33111200
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	24
SAP-materiaali	929002662032
SAP-nettopaino (kappale)	0,140 kg




Mittapiirros

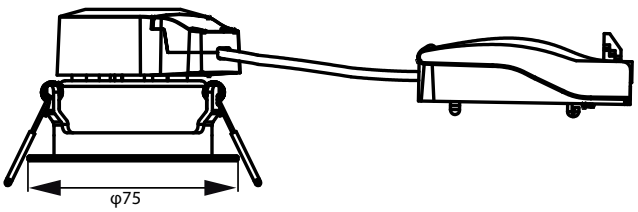


Cut-out hole diameter - Ø68mm

RS060B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW

Valonjakotiedot



Downlight RS060B G2 LDNR 827 WH TW-GUL



Downlight RS060B G2 LDNR 827 WH TW-LDD

Clear Accent RS060/RS061 G2

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com
2022, Kesäkuu 27 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.